



ハトにエサを
与えないください



フンの始末を
してください



遊具周辺禁煙・
歩きタバコ禁止



商行為の禁止



バーベキュー等の
火気使用の禁止



音の出る花火の禁止



大道芸の禁止



大音量の音出しの禁止



夜間花見禁止区域



落花後の宴会の禁止



バイク乗入禁止



自転車・バイク放置禁止



放し飼い禁止



カラスに注意！



スズメバチに注意！



へびに注意！



球技は周りに
配慮してください



地域猫のエサやりマナー



歩行者優先



園内の草木を
大切にしましょう

01

西宮市公共サイン デザインマニュアル

令和3年(2021)4月

西宮市

目次


1章 総論	1-1 本マニュアルの目的 -----	1
	1-2 サインの体系 -----	2
	1-3 現況サインの課題 -----	5
	1-4 サインの構造種別 -----	7
	1-5 サイン設置の基本方針 -----	8
2章 基本ルール	2-1 サイン設置の考え方 -----	10
	2-2 デザイン統一の考え方 -----	17
	2-3 表示面の基本ルール適用の考え方 -----	23
	2-4 維持管理の考え方 -----	31
	2-5 仮設サインの設置ルール -----	33
	2-6 設置可否一覧 -----	40
3章 標準デザイン	3-1 都市サイン 標準デザイン一覧 -----	41
	3-2 都市サイン 標準デザイン -----	46
	3-3 その他の参考デザイン -----	60
4章 資料	4-1 ピクトグラムの一覧 -----	65
	4-2 西宮市オリジナルのピクトグラム -----	69
	4-3 日・英対応翻訳表 -----	71

1章 総論

1-1	本マニュアルの目的	1
1-2	サインの体系	2
1-3	現況サインの課題	5
1-4	サインの構造種別	7
1-5	サイン設置の基本方針	8

1-2
サインの体系

本市のサイン体系と本マニュアルが対象とするサイン分類を以下に示す。
(※ただし、法令の規定により設置するものは適用除外)

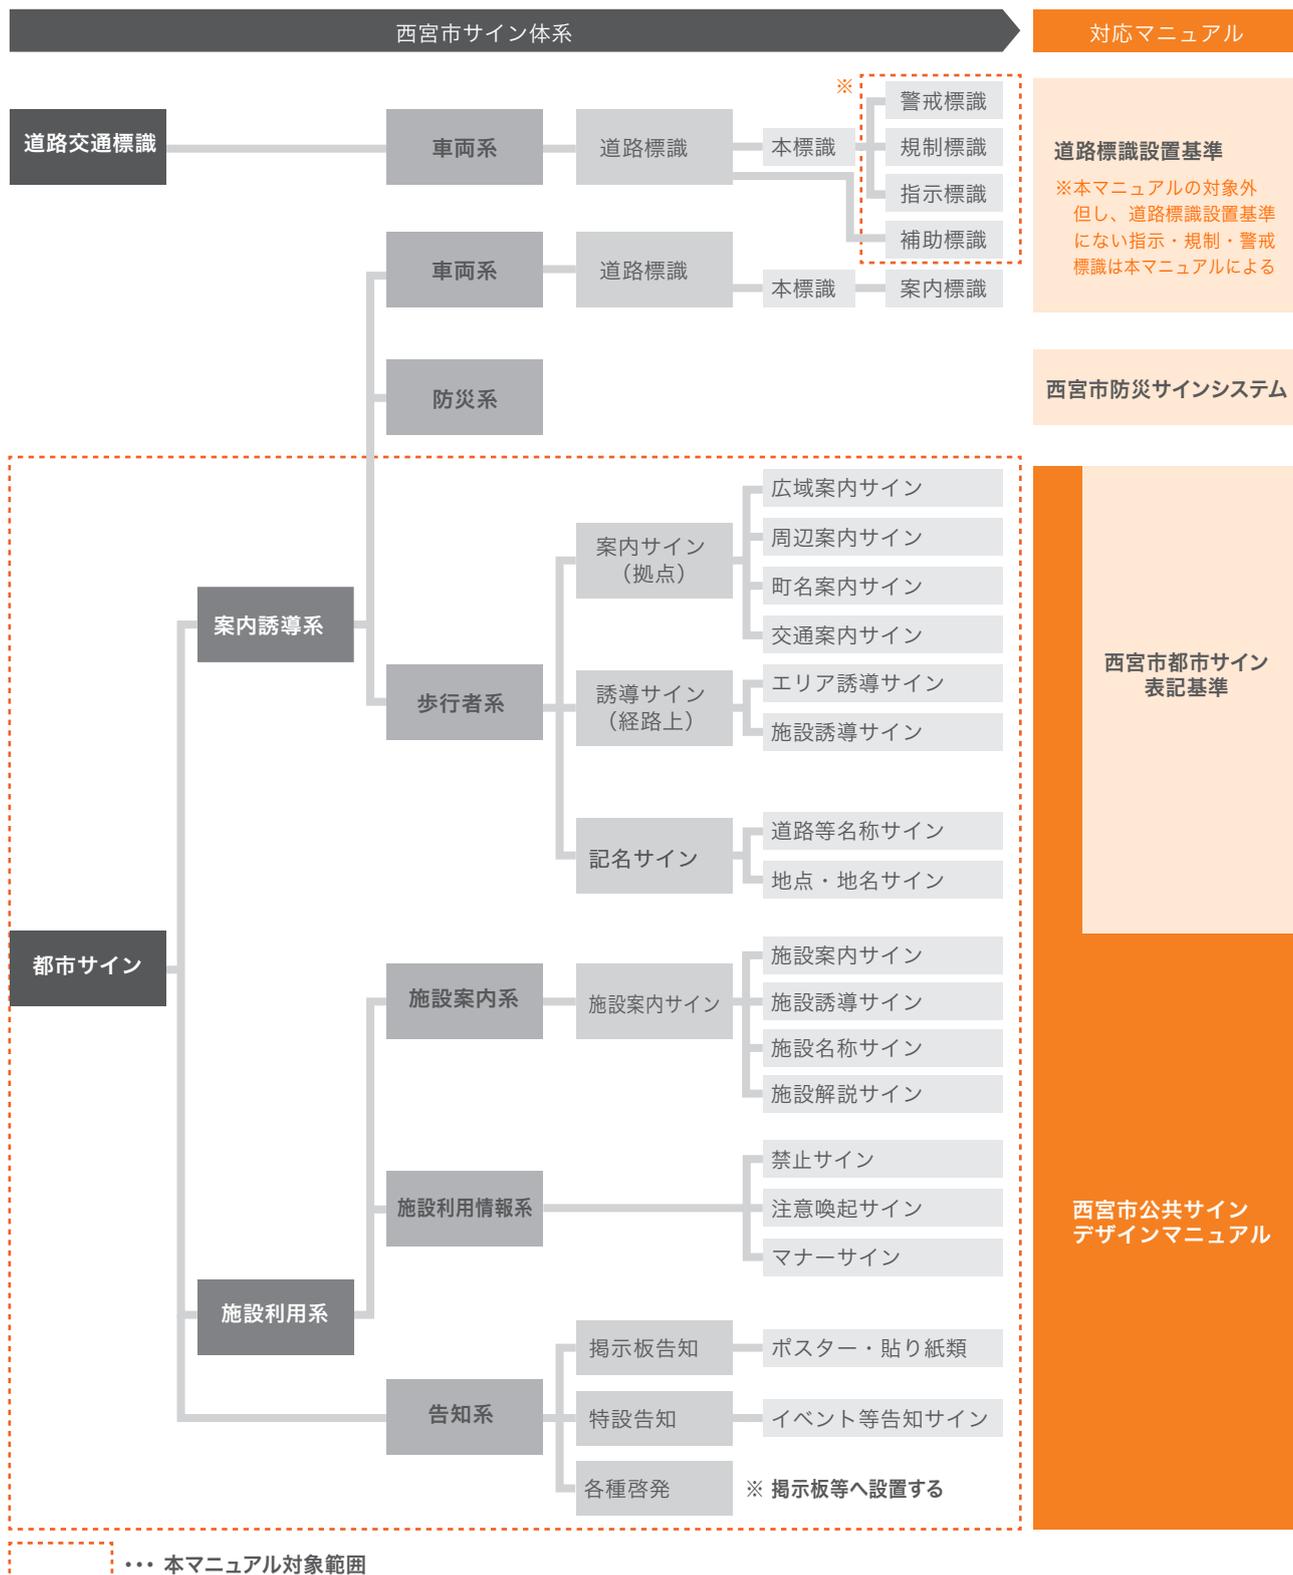

体系別サイン例

道路標識（本標識）



警戒標識



規制標識




指示標識



案内標識

道路標識（補助標識）



補助標識

道路の路側に設置され、利用者に交通案内・規制・警戒喚起・指示等を行う道路交通標識

案内サイン（拠点）



西宮市都市サイン



広域案内サイン

市全体を示した地域案内
(本市の場合は南部・北部等)



周辺案内サイン

現在地周辺の歩行者案内



町名案内サイン

現在地周辺の町名案内



交通案内サイン

交通機関等の情報案内

誘導サイン（経路上）



エリア誘導サイン

エリアや施設へ誘導



施設誘導サイン

周辺施設への誘導

記名サイン



道路等名称サイン

通りや道路名称



地点・地名サイン

地点や地名

体系別サイン例

施設案内サイン



施設案内サイン
施設内の案内



施設誘導サイン
施設内の誘導



施設名称サイン
施設の名称



施設解説サイン
施設の説明・解説

施設利用情報



禁止サイン
対象エリアでの規制情報



注意喚起サイン
特定の注意喚起情報



マナーサイン
施設利用上のマナー・禁止事項



掲示板告知



ポスター・貼り紙類
掲示板での情報の掲示

特設告知



イベント等告知サイン
公共のイベントや祝賀情報の告知



各種啓発



道徳啓発

1-3

現況サインの課題

現状の公共サインは下記に示すような課題があり、ここで示されているようなサインは設置効果が期待できず、景観上も好ましくない。

西宮市の公共サインのかかえる課題

× デザインの不統一

- ・ 施設の種類、整備主体、整備時期によりサインのデザインが異なるため、情報を認識しにくい。



同じことを伝えていると理解しにくい

同じ情報で表記内容や絵柄が異なる

× 分かりにくさ

- ・ 情報量が多く絵柄が過剰で内容を理解しにくい。
- ・ 文字情報のみでレイアウトに工夫がなく内容が理解しにくい。
- ・ 設置位置が不適切で情報が伝わりにくい。



情報量が多く絵柄が過剰



文字情報のみで工夫がない



植栽帯に埋まっていて見えない



設備ボックスの扉に貼ってある

× 掲出の効果が低いサイン

- ・ 一時的な情報を伝えるサインが長期間放置され効果が低下している。
- ・ 道徳を説く啓発サインは効果が不明。
- ・ 周知の事実を表示している。



一時情報サインの長期間の放置



情報の意味が不明



効果不明の啓発サイン



道徳啓発サイン



内容が周知の事実

× サインにより死角ができる

- ・ 注意喚起のはずが逆効果になっている。



大きなサインの裏に死角



人が隠れられるサイズは危険

× 情報よりも看板が目立ち、景観上もノイズとなっている

- ・ サインの板面自体が目立ち、情報が伝わらず、むしろ景観阻害になる。
- ・ 周辺環境よりサインの存在が目立つ。
- ・ サインが無秩序に乱立して設置されている。
- ・ ポスターや横断幕、のぼり等の乱立や派手な色彩等が周辺景観を阻害している。
- ・ 具象の絵を用いたサインは景観阻害となる。
- ・ 文字や版面が大きすぎるサインは景観を阻害する。



筐体が目立ちすぎる



緑背景に赤文字のサイン



白背景に赤文字のサイン



立て看板の乱立



フェンスへの無秩序な設置



ポスター・貼り紙類



横断幕



のぼり



必要以上のサイズは景観を阻害する



具象の絵は不快に感じる場合がある



文字情報が大きすぎる

× メンテナンス不足

- ・ 文字部分が退色し情報が読みとれない。
- ・ 経年劣化（錆、表示面の剥がれ等）により情報が読み取れないサインを放置している。



低コストの赤色は劣化しやすい



劣化によって情報が消えている



劣化したサインの放置

× 恒久的な情報を示すサインが仮設で設置されている

- ・ 長期間仮設で放置されているため、景観阻害の要因になっている。



恒久的な情報が劣化しやすい仮設で設置されている



1-4

サインの構造種別

常設サインと仮設サイン

1. 常設サイン

恒久的な情報を掲示するもので、一定の美観を有し、耐候性が高く基礎や堅固な構造物に定着させたもの。

・自立型

単独で自立して景観との調和を図りつつ設置されるもの。

(案内誘導サイン、記名サイン、掲示板等)



基礎があり耐候性のあるサイン



・共架一体型

構造物のデザインと一体化し設置されるもの

(壁面・支柱固定型、電柱固定型、掲示板、照明等ストリートファニチャー一体型、懸垂幕固定フレーム等)



照明柱に貼ったステッカー



壁面に固定した耐候性のあるサイン



ベンチと一体化したサイン

2. 仮設サイン

一時的な情報を掲示し、立て看板、貼り紙、横断幕、のぼり等恒久的な仕様でないもの。また、掲示板、懸垂幕固定フレームなど筐体そのものは恒久的であっても、その中に設置するポスターや懸垂幕は仮設サインとして取り扱う。



立て看板



壁付け看板



のぼり



横断幕



置き看板



通路の壁づけポスター・貼り紙



バナー



掲示板



懸垂幕

1-5

サイン設置の基本方針

必要なサインを効果的に設置するとともに、よりよい景観形成に積極的に関与するために下記の方針を定める

1 サイン設置の基本的な考え方

1. 公共サインの位置づけ

公共サインとは、住民や来訪者の移動円滑化や施設利用の利便性向上、安全性の確保を図るために設置するものである。そのため、わかりやすいデザインと効果的な配置による十分な情報伝達の確保を第一とする。

2. 景観調和の観点

公共サインは、その性質から高い視認性を必要とするが、過剰にサイン自体が主張することは、景観を阻害する要因となるため、建築や街路など街並みとの調和に配慮したデザインやサイズ、配置とする。

3. 設置方針

設置にあたっては、計画段階で必要性や効果を十分検討する。また、必要に応じて道路標識の設置や周辺環境整備等サインの設置以外の方法も検討し、不要なサインは設置しないものとする。

- ・ 設置すべきもの
 - ・ 交通、施設管理上、表示しなければわからない注意喚起や施設利用のルールなどの情報
 - ・ 移動の円滑化及び施設利用の利便性向上のために必要な案内誘導情報
- ・ 効果があれば設置するもの
 - ・ 安全確保のために必要な一時的公益情報
(例) 痴漢・ひったくりなどの犯罪多発情報
ハチ・ヘビ発生等の緊急的な事象に対する一時的な注意喚起
 - ・ 施設利用者にとって有益な情報（歴史、環境・生態説明など）
- ・ 効果が低いため極力設置しないもの
 - ・ マナーにかかる注意喚起
(例) 「静かに」、「ポイ捨て禁止」など
 - ・ 長期的な安全にかかる注意喚起
(例) 痴漢・ひったくり、ハチ・ヘビ発生等の緊急的な事象に対する長期的な注意喚起
- ・ その他
 - ・ 道徳啓発及び周知の事実は掲示板等へ設置する
(例) 「習慣づけよう、早寝、早起き、朝ごはん」「あいさつ運動」「火事は119番」等の啓発

2 サイン設置の原則

1. 常設サインを基本とする

公共サインは、良好な景観形成と維持管理の観点から、一定の品質を確保できる常設サインを計画的に設置することを基本とする。

2. 仮設サインは原則設置しない

仮設サインは、局所的かつ緊急的に発生する問題や事象に対処する場合（＊1）にのみ一定期間に限り設置できるものとする。

3. 本マニュアルの遵守

景観へ配慮したデザインやサイズ、配置とするため本マニュアルに基づき設置を行うものとする。

＊1 局所的かつ緊急的に発生する問題や事象に対処するサインの例

・ その場所で起きた事象に対する注意喚起

犯罪／事故／事象発生



痴漢の発生を知らせる



ひったくりの発生を知らせる

・ 常設サイン設置までの間の暫定設置

駐車禁止



恒久情報のため常設サインに置き換える

・ 教育機関等の祝賀的な情報

庁舎や校舎等の壁面に設置する、大会への出場・入賞などの祝賀情報



大会優勝等の祝賀に関する懸垂幕



インターハイ出場への祝賀に関する懸垂幕

・ 多くの集客が見込まれる全市的なイベントや地域のお祭りの告知サイン

イベント等の情報の告知、イベント会場への案内誘導、公園の季節情報



さくら祭りの告知サインやシーズン期間中のマナーサイン



2章 基本ルール

2-1	サイン設置の考え方	10
	(1) 効率的かつ効果的なサイン設置の考え方	
	(2) 配置	
	(3) 集約	
	(4) 再配置	
2-2	デザイン統一の考え方	17
	(1) 形状	
	(2) 素材	
	(3) 地色と図色の考え方	
	(4) 色の組み合わせ	
	(5) 地色と文字色の基本色の設定	
2-3	表示面の基本ルール適用の考え方	23
	(1) ピクトグラム of 積極的使用	
	(2) 文字情報の精査	
	(3) ピクトグラム of 使用ルール	
	(4) 書体の共通使用	
	(5) 文字サイズ	
	(6) 多言語表記	
	(7) 設置位置	
	(8) 設置向き	
	(9) 設置高さ	
2-4	維持管理の考え方	31
	(1) 管理台帳	
	(2) メンテナンスの考え方	
2-5	仮設サインの設置ルール	33
2-6	設置可否一覧	40

2-1

サイン設置の考え方

公共サインの無秩序な設置は、時間が経つにつれて情報伝達、景観調和、安全性、維持管理等の点で問題が生じることとなるため、当初の段階で施設全体での体系的かつ統一的な常設サインの設置を計画しておくことが重要である。また、サインの設置後は定期的に効果の検証及び見直し検討を行い、再配置等による最適化を図ることが望ましい。

● 常設サインを基本とし、仮設サインは原則設置しない

やむを得ず仮設サインを設置する場合のルールはP33～39によるものとする

● 計画のフロー



STEP 1 サイン計画

1. 必要なサインの抽出を行う。

(例) 案内サイン、誘導サイン、
マナーサイン、禁止サイン、
注意喚起サイン等



施設全体で色彩と情報伝達の統一された計画

2. 動線や建築物のデザイン、施設
の特性、周辺環境を考慮して必
要かつ最小限のサインを効率的
に設置する。

STEP 2 見直し検討

- ・ サインの設置後、半年若しくは1年を目安にサインの効果を検証し、設置位置や情報伝達等に不備がないかを確認する。

STEP 3 サインの適正化

- ・ 見直し検討の結果に従って、設置位置の変更、情報伝達性の向上を図るために必要最小限の増設若しくは撤去など設置基数や表示内容の最適化を行う。
- ・ 維持管理の過程でサインの増設や表示内容の変更を行う場合は、全体計画との整合に留意する。

(1) 効率的かつ効果的な
サイン設置の考え方

1. 建築物や工作物の意匠を損なわないように、サインと建築物、工作物との一体化を検討する。



2. 施設利用者や通行者が自然に目にする位置など最も効果的な位置に設置することで、必要最小限の表示面(サイズ)とする。

○ 良い例



サインは小さいが目に付く場所にある禁煙サイン(ベンチ座面)

× 悪い例



必要以上に大きくサインを設置すると景観を阻害する


(2) 配置

安全性の観点から、通行者の支障にならない配置を基本とし、サインによって危険な死角ができないよう配慮する。

複数のサインを設置する際は高さを揃え、均等に配置することで一体感を出す。

○ 良い例：高さを揃える、均等に配置する

1. 整列させる・サイズを揃える

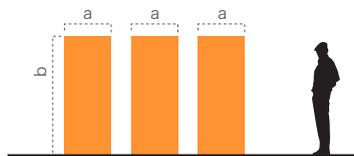


整頓された同一形状により一体のサインとして認識できる

2. どうしてもサイズが合わない場合は高さを合わせる




高さが揃っていることで一体のサインとして認識できる

3. 柱間の中心に合わせる

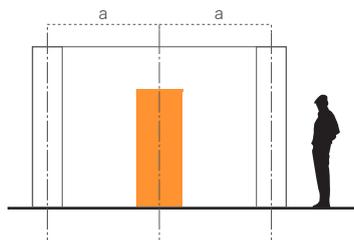

柱間の中心に納めることで違和感を感じさせない


4. 柱の中心に合わせる

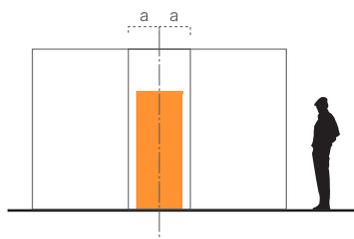

柱に綺麗に納めることで建築デザインを損ねない


× 悪い例：高さが合わない、乱雑に配置する

5. 整列していない・
サイズが合っていない

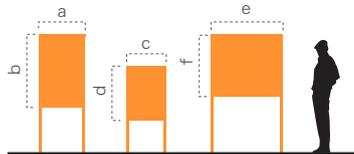


乱雑な配置は美観を損ねる

6. 高さが合わない

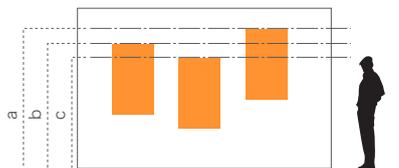


設置高さが揃っていないと情報が読み取りにくい

7. 柱間の中心に合わない

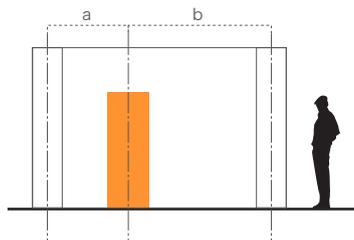

建築デザインのリズムに合わず、違和感がある

8. 柱や壁面からはみ出す

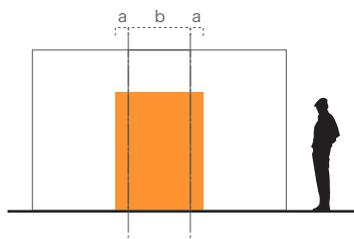

柱に納まらず建築物のデザインを損ねている

(3) 集約

複数のサインが乱立していると、景観阻害要素になるだけでなく、情報が伝わりにくくなる要因にもなりうる。

1つのサインに情報を集約することで景観への配慮と、効果的な情報伝達が可能となる。

● 集約の方法

1. 複数のサインを1つに集約

「路上喫煙禁止サイン」や「ゴミは持ち帰りましょう」等の施設利用情報系サインは、個々に近接して設置されているケースが多く見受けられる。

このような場合には、近接しているこれらのサインの情報を同一板面に整理・集約し、基数を減らすことですっきりした印象を与えることができる。

バラバラに乱立する情報を、




同一板面に集約する




2. 掲示板等の大型サインに集約

近接して「掲示板」等の大型サインが設置されている場合は、サインの下部等に情報を整理・集約する。

様々な種類、サイズのサインが近接して乱立している場合、

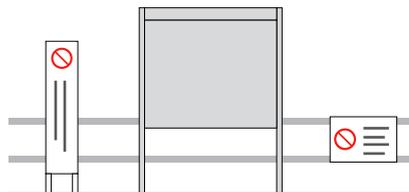

掲示板等の大型サインに、施設利用情報系サインの情報を集約する

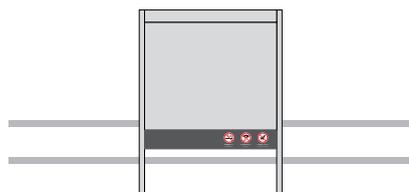

(4) 再配置

設置したサインの効果を定期的に検証し、設置位置や老朽化、情報伝達等に改善点がないかを確認する。

見直し検討に従って、設置位置の変更、定期的なメンテナンス、情報伝達の再調整、設置基数の最適化を行う。

● 恒久的な情報が仮設サインの場合、常設サインに切り替える



● 老朽化した常設サインは、耐候性のある常設サインを再設置する



● 設置効果のないサインを撤去する



道徳啓発サイン



仮設かつ設置効果のないサイン



長期間放置されたままの常設サイン

2-2

デザイン統一の考え方

公共サインを周辺景観との調和を図りつつ、容易に認識される要素とするため、形状及び素材、色彩等のルールを設定することにより、本市のサインとしての統一性を確保する。

(1) 形状


水平垂直でシンプルな形状により景観との調和を図ることを原則とする。

ただし、空間の性質やサインの大きさによっては、景観と調和しつつ良質なアクセントとなるデザインを検討する必要がある。


- ・ 景観の中で突出しない水平垂直の形状を基本とする。
- ・ 過度な装飾は行わず、シンプルな形状とする。
- ・ 施設のデザインに合わせて特殊な形状とする場合は、施設管理者及び景観担当部署と別途協議を行う。

○ 良い例：景観の中で突出しない、水平垂直でシンプルな形状

1. 景観の中で突出しない形状

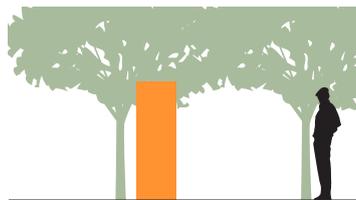

2. 水平垂直でシンプルな形状

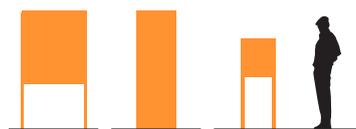

× 悪い例：形状がバラバラだと、それぞれが主張しあい一体感がない


形状がバラバラ



併せて、景観上推奨する形状及び素材など構造等の詳細を取り組み事例の中で紹介する本デザインマニュアル02_資料編を参照する。

(2) 素材

本体の素材は、維持管理の観点から屋外で年月が経過しても、劣化しにくく、素材の美しさを保つ事ができるものを使用する。

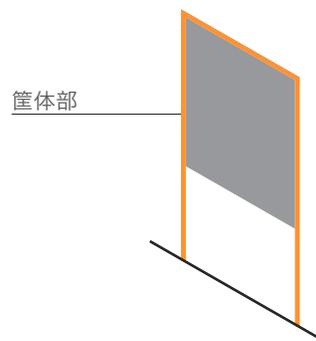


● 筐体部（下地となるフレーム）

- ・ 筐体は素材によって亜鉛溶射若しくは溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げを基本とする。また、SUSや石材等、素材自体に耐候性のあるものの使用を検討する。歩行者系案内サインは、より高耐候性の塗装仕上げであるステンレスフレック入り景観塗料等の使用も検討する。

参考：溶融亜鉛鍍金の上に塗装した時の耐用年数（単位：年）

亜鉛付着量	田園地帯		海洋地帯		工業地帯	
	メッキのみ	2重防食	メッキのみ	2重防食	メッキのみ	2重防食
g/m ²						
107~229	4~15	10~25	2~11	7~24	1~4	5~15
305~488	18~37	35~50	13~28	25~46	5~6	12~30

※日本溶融亜鉛鍍金協会資料より

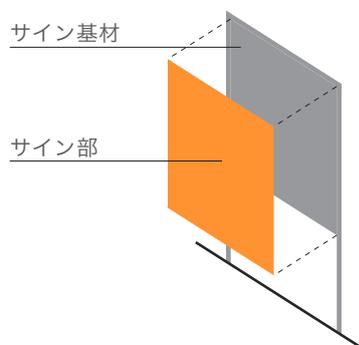

● サイン基材（印刷やシートを貼りつける板面）

- ・アルミ板、アルミ複合板、SUS、防腐処理を施した木材、石材等を使用する。
※通り名称や公園のサインで木材を使用する場合は防腐処理を施す。
- ・ポリカーボネートは、耐候性に乏しく恒久的なサインには不向きのため、使用を控える。

● サイン部（印刷面）

- ・案内図等の細かい情報の場合、将来的な張り替えやメンテナンスを考慮し高耐候性のインクジェットシートを基本とする。
- ・ピクトや色数が少ない文字を印刷する場合、周辺環境や用途、基数、コスト等の条件を整理し、下記の表を参考に適した印刷方法を検討する。

参考：印刷方法の比較（単位：年）

印刷方法	カッティングシート	高耐候性インクジェット出力	シルク印刷 ^{*1}
耐用年数 ^{*2}	5～7	5～10 (10～20) ^{*3}	5(10～20) ^{*3}
メリット	・様々な種類のシートがある ・部分的な貼り替えが可能	・細かい文字や写真などの高解像度の印刷が可能	・素材の良さを活かした質の高いサインが可能 ・どんな素材にも印刷可能
デメリット	細かい表示の製作が困難	部分的な修正ができない	版が必要なため多色印刷は高価
用途	単色の情報掲出	案内サイン	施設銘板等単色の情報掲出 ^{*4}

*1：代替法として、製版を必要とせず耐候性のあるUVダイレクト印刷がある。

*2：耐用年数は環境によって大きく左右されるため、数値はあくまで目安である。

*3：特殊コーティングにより耐候性が増し、耐用年数を伸ばすことができ、落書きや傷にも対応可能。

*4：上記以外に施設銘板に適した方法として耐久性と意匠性に優れたエッチングがある。

(3) 地色と図色の考え方

情報伝達の観点から、サイン自体が目立つのではなく、景観に調和しつつ、表示する情報をわかりやすく伝える色彩とすることを基本とする。

- ・ 視認性を確保するため地色と図色のコントラストが重要であることから、明度差を確保した配色とする。
- ・ 禁止系のピクトグラム（赤色）など地色とのコントラストが十分に確保できない場合は、周囲を白色で縁取る等明度差を設ける。

縁取りなし




× 赤色と地色が見分けにくい

縁取りあり



○ 十分なコントラストが確保でき認識しやすい

- ・ 地色と図色の対比例

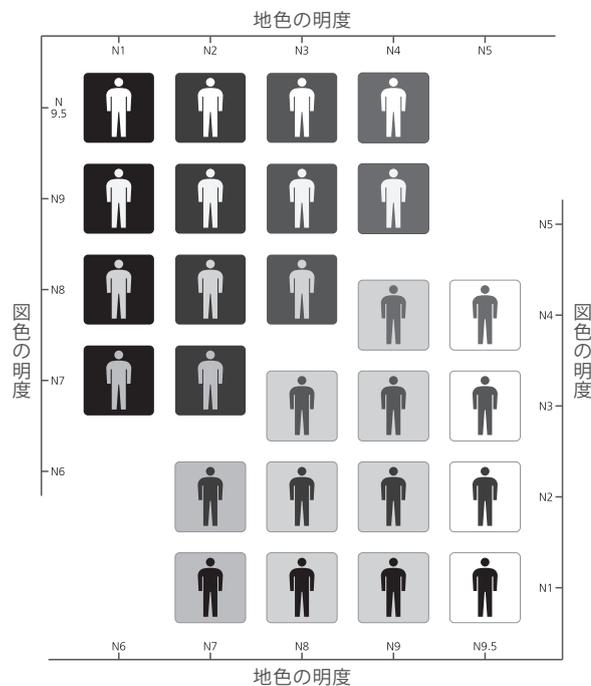

出典：「ひと目でわかるシンボルサイン」（平成13年12月、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団）

(4) 色の組み合わせ

多様な色覚に配慮し、誰にとってもわかりやすい色の組み合わせとする。

・高齢者・色弱者への配慮

高齢者及び色弱者に配慮し、見分けにくい色の組み合わせを避けるとともに、表示要素ごとの明度差の確保に留意すること。

<見分けにくい色の組み合わせ例>

青と黒、黄と白、赤と緑、赤と黒、緑と茶、黄緑と黄、紫と青、赤と茶、水色とピンク

× 悪い例：見分けにくい色の組み合わせ例



青色と黒色



黄色と白色



赤色と緑色



赤色と黒色

× 悪い例：情報伝達に配慮がない色の組み合わせの実例



(5) 地色と文字色の
基本色の設定

- ・地色は、景観に調和する低明度、低彩度の落ち着いた色を選択する。
- ・景観調和の観点から原則として白色は地色に使用しない。
施設の色彩計画により白系の色を使用する場合は、真っ白ではなく薄灰色を使用する。
- ・施設や事業の特徴等で独自性を尊重する必要がある場合には、他の色を用いることができるが、景観担当部署と協議のうえ情報伝達や景観に十分に配慮した色を用いる。
- ・文字色は、様々な色を用いず、無彩色（白～黒色(N4程度)）を基本とする。英文にあっては白色も含め、和文強調のため若干明度を下げるよう細部まで工夫を行い、より見やすくなるように配慮する。

	使用箇所	基本色
地 色 の 色 彩	都市部のサイン	ダークグレー N-35 / 5分艶（日塗工）※ マンセル値：N3.5（5分艶）
	自然や緑と調和を図る場合	ダークブラウン 25-30B / 5分艶（日塗工）※ マンセル値：5Y3/1（5分艶）
	地色に白系を使用する場合	ライトグレー N-82～87 / 5分艶（日塗工）※ マンセル値：N8.2～N8.7（5分艶）

※（一社）日本塗料工業会（JPMA）

※原則、地色には上記の色を使用するが、道路管理者が特に危険な場所に設置する緊急を要する注意喚起サインについては、景観担当部署と協議のうえ、次の色を使用することも可能とする。

イエロー マンセル値：5Y8.5/12

● 退色

太陽光や風雨といった自然環境は退色を引き起こす要因となる。サインは屋外に設置されるため、退色を考慮した色づかいとすることが望ましい。



印刷物を太陽光に長時間あてると、インクの高質によって波長が短い赤・紫・黄色等の色彩は紫外線に吸収されやすく、退色しやすい。特にカッティングシートは退色が早く、一方で青・黒色は退色しにくい。

2-3

表示面の基本ルール
適用の考え方(1) ピクトグラムの
積極的使用

ピクトグラムは、視覚的な図による表現で内容の伝達を直感的に行うことができるため、言語の種別を問わず情報伝達の有効な手段である。特に施設利用系サインにおいては積極的にピクトグラムを併用し、端的にわかりやすく伝えることを原則とする。

○ 良い例

✕ 悪い例

一次情報/ピクトグラム

- 直感的に伝える
(大きく目を引く)

二次情報/文字情報

- 補完的に伝える
(端的でわかりやすい)



(2) 文字情報の精査

文字情報を精査し端的に表記することで、すばやくわかりやすく伝える。

○ 良い例

✕ 悪い例

一次情報/ピクトグラム

- 直感的に伝える
(大きく目を引く)

二次情報/文字情報

- 補完的に伝える
(端的でわかりやすい)



(参照：4-1.ピクトグラムの一覧 /4-2.西宮市オリジナルのピクトグラム)

(3) ピクトグラムの 使用ルール

標準案内用図記号（大部分がJIS規格化）及びJISのピクトグラムの使用を原則とする。標準案内用図記号及びJIS、本マニュアルが規定する記号がなく、独自にピクトグラムを作成する必要がある場合は、標準案内用図記号のイメージを尊重したデザインを景観担当部署と協議した上で決定する。類似のピクトグラムは安易に作成・使用しない。

● ピクトグラム例（標準案内用記号/JIS）



参照：「標準案内用図記号」公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
※ 平成29年7月20日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
において更新されたピクトグラム及び名称。

● 西宮市オリジナルピクト例



フンの始末をしてください
Dog waste must be cleaned up



バーベキュー等の火気使用の禁止
No barbecues or fires

(4) キャラクター等の使用

みやたん等のキャラクター及びイラストなどは原則使用しない。

(5) 書体の共通使用

- ・使用する標準書体は、次のとおりとする。但し、施設名称サイン等でこれにより難しい場合は、別途景観担当部署と協議する。
- ・ポップ体等の商業宣伝用書体の使用は不可とする。
- ・掲示板に掲出するポスター・貼り紙には適用しない。

● ゴシック体

和文

UD新ゴ NT B

**あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所**

UD新ゴ NT DB

**あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所**

UD新ゴ NT M

**あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所**

UD新ゴ NT L

あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

英文

Frutiger 65Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Frutiger 55Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Helvetica Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Helvetica Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

● 明朝体

和文

A-OTF UD黎ミンPro EB あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro B あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro M あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

A-OTF UD黎ミンPro L あいうえおかきくけこアイウ
西宮市役所

英文

Rotis Serif 65Bold **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789**

Rotis Serif 55Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

(6) 文字サイズ

・文字や図号のサイズは、下記の考え方及び表に従い、視認距離に応じた必要最小限度の大きさとする。

文字サイズ設定の考え方

- ① 車両に向けた交通に係る禁止・注意喚起サインは、視認距離10～20mとし、和文文字サイズを40～80mm程度とする。
 - ② 歩行者等に向けた案内誘導サインの見出しや行き先表示サインは、視認距離5～10mとし、和文文字サイズを20～40mm程度とする。
 - ③ 自転車・歩行者に向けた一定のエリアを対象とする罰則等を伴う禁止事項を表示するサインは、視認距離5～10mとし、和文文字サイズを20～40mm程度とする。（例：自転車放置禁止区域サイン、路上喫煙禁止区域サイン等）
 - ④ 歩行者等に向けた局所的な視認で足りる注意喚起等のサインは、視認距離1～2mとし、和文文字サイズを10mm程度とする。（例：犬の糞始末等）
 - ⑤ 上記②～④以外の歩行者等に向けたサインは、視認距離4～5mとし、和文文字サイズを20mm程度とする。
ただし、物理的な危険を回避することなどのために一定離れた位置から視認する必要があるものにあっては、和文文字サイズを20～40mm程度の範囲で必要最小限度の大きさとしてすることが出来るものとする。（例：滑落注意等）
- ※ 図号の基準枠寸法は、図号のみを表記する場合に適用するものとし、文字を併記する場合はサイン全体のバランスに留意した必要最小限度のサイズとする。
- また、懸垂幕・横断幕による祝賀情報、イベント告知、記名サイン及び案内地図の文字サイズは別途考慮する。

視認距離	和文文字サイズ（高さ）	英文文字サイズ（高さ）	図号の基準枠寸法
1m	9mm	7mm	35mm角以上
5m	20mm	15mm	60mm角以上
10m	40mm	30mm	120mm角以上
20m	80mm	60mm	240mm角以上
30m	120mm	90mm	360mm角以上
40m	160mm	120mm	480mm角以上

参照：「ひと目でわかるシンボルサイン」「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」
（平成13年12月、公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団）

（参照：4-3.日・英対応翻訳表）

(7) 多言語表記


- ・原則2ヵ国語表記（日本語・英語）とする。
- ・表示板サイズの制約等で表記が困難な場合、日本語表記のみとすることができる。
- ・緊急的に設置する仮設サインは多言語表記を必須としない。
- ・日本語・英語以外による説明が必要なサインは、多言語表記説明文を掲載したHPアドレスをQRコードで表示することを検討する。

(8) 設置位置

- ・サインの存在が一見してわかる位置に通行の支障にならないように設置する。
- ・駅周辺等の人通りの多い場所では、通行の支障とならないことを前提に、顕在性が確保できる位置に設置することが望ましい。
- ・街路樹や屋外広告物等との関係に留意し、視認性を損なわないよう設置する。
- ・道路上においては、歩車道境界寄りと敷地境界寄りの2通りの設置が考えられるが、歩道のある広幅員道路の場合は、歩道上の歩車道境界寄りに設置し、歩道のない道路の場合は、敷地境界寄りに設置することを原則とする。
- ・夜間の視認性や判読性を向上させるため、基本的な設置位置に配慮した上で、街路灯の光の届く場所に設置する等の工夫を行う。


道路上におけるサインの設置位置

・歩道のある広幅員道路の場合

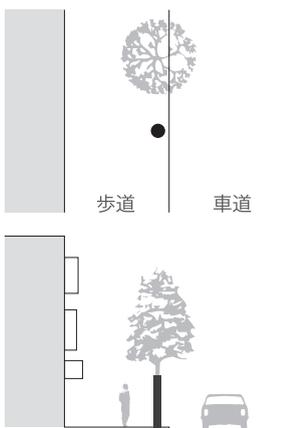


歩道上の歩車道境界寄りに設置
(植栽帯の中も可能)

駅周辺等の人通りの多い場所の設置位置

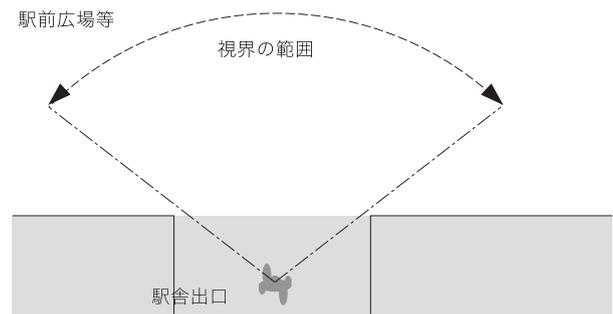

良好な顕在性が確保できる位置に設置することが望ましい

・歩道のない道路の場合

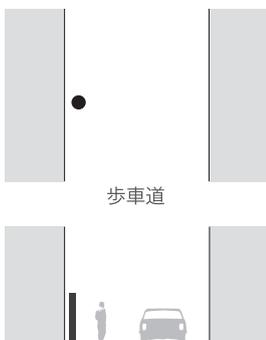


道路の敷地境界寄りに設置

(9) 設置向き

- ・ 歩行者が衝突する恐れのないよう、周辺環境に配慮した設置向きとする必要がある。
- ・ 案内サイン（拠点）と誘導サインの板型の表示面（人の目線高さに設置される表示面）の向きは、基本的に道路に平行とする。
- ・ 歩道のある広幅員道路の場合は、歩道から車道に向かう面を表示面とし、歩道のない道路の場合は、道路側から見て敷地境界に向かう面を表示面とする。

・ 歩道のある広幅員道路の場合

表示の向きは、道路に平行とする

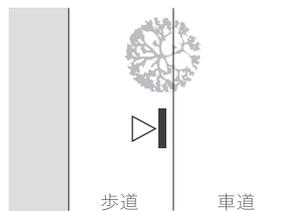

・ 歩道のない道路の場合


表示の向きは、道路に平行とする



(10) 案内地図の設置高さ

- 案内サイン（拠点）は、車いす利用者と立位の利用者の双方が見やすい高さとする。
- 表示高さは、「立位の利用者と車いす使用者が共通に見やすい範囲である約1350mm（「建築設計資料集成3集 日本建築学会編」より）」が考えられるが、車いす利用者がより見やすい高さとするため、「表示面の中心の高さは1250mm」を基本とする。
- また、車いす利用者が近づいて見ることを考慮し、案内地図は地盤面より750mm以上の高さに配置することが望ましい。
- 歩道空間上に張り出す場合は、下端を路面より2500mm以上（歩道の建築限界）確保する。

案内地図サインの表示高さ

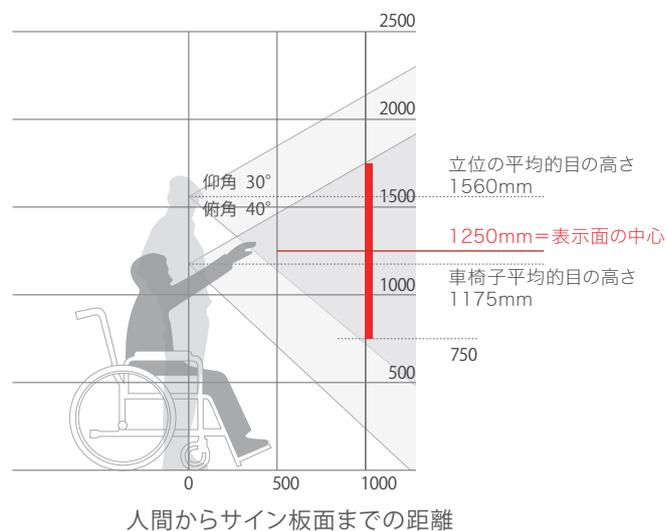

参照：「地図を用いた道路案内標識ガイドブック」
（平成15年11月、財団法人 道路保全技術センター）

2-4

維持管理の考え方

(1) 管理台帳

- ・サインの管理台帳を作成し、管理番号等による管理を行うことが望ましい。
- ・更新情報（施設名等）は管理台帳に記載し、サインの定期的なメンテナンスを行う。
- ・情報更新の頻度が高い案内地図サインは、地図に整備年月を明記する。
- ・必要に応じて管理番号をサインに明記する。

● 管理台帳（例）

サイン種別、設置場所、管理番号、管理者、設置年月、サイズ、仕様、施工写真、配置図、その他必要な情報を記載

サイン種別	設置場所	管理番号
都市サイン		A-000
施設利用系 - 施設案内系		
施設案内サイン		
整備・維持管理主体	設置年月	
整備 ○○○○課	19○○○ (昭和○年○月)	
整備 ○○○○課	20○○○ (平成○年○月) 改修	
サイズ (mm)	仕様	
本体 W1000×H1800×D60	本体 メッキ鋼管+静電粉体塗装	
表示 W600×H600	表示 W600×H600	
施工写真		
配置図		
備考		

(2) メンテナンスの考え方

- ・街の美観を損ねないよう、定期的に表面のチェックや清掃・点検・修繕を行うことが必要である。
- ・サイン本体の更新は、傷や塗装の剥がれ・腐食・退色等の劣化を確認し対応することが必要である。
- ・シート貼りの表示面については、シートの剥がれや退色を確認し対応することが必要である。
- ・貼り紙や落書き等は、定期的に取り除く。また、貼り紙や落書き等が想定される場所では、防止機能を有した表面仕上げとする。
- ・植栽帯にサインを設置した場合、植栽の定期的な剪定が必要である。
- ・サインの表示面は劣化の状態により10年をめぐりに更新を行う。

2-5

仮設サインの設置ルール

長期間設置して老朽化した仮設サインは景観を阻害する。

本市の仮設サインの設置ルールを以下に示す。

仮設サインの設置条件

1. 設置可能な情報

- ・ 犯罪・事故等の緊急的な事象発生後に一時的な注意喚起が必要な場合。
- ・ 常設サイン設置までの間、一時的に設置を行う必要がある場合。
- ・ イベント情報の告知やイベント会場への案内誘導、大会出場等の祝賀情報、公園の季節情報等の一時的な情報を掲出する場合。
- ・ その他、景観担当部署との協議により必要と認められた場合。

2. 設置期間

- ・ 原則3ヶ月以内で必要最小限の期間とする。
- ・ 3ヶ月を超える場合、景観担当部署との協議により最長6ヶ月まで延長できるものとする。
- ・ イベント告知サインは、開催日の14日前からイベント終了までの期間とする。（設置期間が法令で定められている場合を除く）
- ・ マナーサイン等の配布サイン（P.39参照）及び宅地分譲等の3ヶ月を超えて継続する事業に係るサインについては設置期間の適用除外とする。

3. 設置場所

- ・ 道路上で信号機及び道路標識の視認性を阻害しない場所。
（電柱・照明柱・防護柵への固定、植栽帯内自立等）
- ・ 公共的な祭りやイベント等を開催する公共施設や公園の歩行者動線を妨げない位置。
- ・ 小学校等の公共施設の建物の壁面や出入口周辺の構造物で極力美観を阻害しない位置。
- ・ その他、景観担当部署との協議により必要と認められた場所。

4. 設置できない場所

- ・ 交差点から直近5m以内（交通にかかる緊急的な注意喚起・誘導を除く）。
- ・ 死角ができる場所。
- ・ 文化財や都市景観形成建築物など地域の重要な景観資源に接する道路、公園及びこれらに類する公共空間。

仮設サインの設置条件

5. 設置可能規模

サインの種類	単体のサイズ規定
1. 立て看板、置き看板	板面 1 m ² 以下
2. 壁、垣・塀利用看板	板面 0.5 m ² 以下、設置間距離 5 m以上
3. のぼり・バナー	表示面積 2 m ² 以下、相互間距離 5 m以上
4. 懸垂幕・横断幕	景観担当部署と協議により必要と認められたサイズ

※上記により難しい場合は別途景観担当部署と協議する

6. 色彩

- ・ 仮設サインに使用する色彩のルールはP35～P39を参照すること。
(みやたん等のキャラクターが出演するイベント等の告知サインにあるキャラクターの色彩を除く)
- ・ 上記により難しい場合は、別途景観担当部署と協議のうえ、情報伝達や景観に十分配慮した色を用いる。

7. 適用除外

- ・ 道路、公園及び水路等の都市基盤施設の管理者等が、従前に市長と協議を行った整備計画に基づき表示し、又は設置するもの。
- ・ 工事中の看板。
- ・ 道路・交通管理者が設置する緊急を要する注意喚起や道路交通情報の周知等の横断幕。
- ・ 美術館・博物館イベント告知。
- ・ 恒久的な掲示板内へのポスター設置及びこれに類するもの。
- ・ イベント期間中に会場内に設置するもの。(のぼりの相互間距離の規定を除く)
- ・ 不特定多数が通行する公共施設へ設置しないもの。

仮設サインの設置方法

1. 立て看板

定義：木製等の簡易な仕様による耐候性の低い看板を金具などで工作物や地面に簡易に固定するもの。

色彩：使用する色はイベント告知は3色以下とし、それ以外にあってはピクトグラムを除き2色以下とする。


設置方針：道路上や通路では周辺から死角にならない幅や高さとする。
(例：電柱より狭い幅、人が隠れられない幅と高さ)

その他の設置ルール：原則として本章の基本ルールを遵守する。


設置例：一時的な注意喚起等。

良い例

● 電柱より幅を狭くする




● 人が隠れられない幅と高さ




悪い例

● 電柱よりはみ出している



● 人が隠られるサイズ (死角の発生)



仮設サインの設置方法

2. のぼり・バナー

定義：細長い旗を竿や支柱等につけて掲出するもの。

色彩：白色を含む3色までとする。

設置方針：相互間距離5m以上とする。

(路肩から5m以上の場所に設置する場合を除く)


その他の設置ルール：シンプルかつ効果的なデザインや配置とする。

設置例：市民祭り等の全市的または地域イベントの告知。


良い例



● 2色だけでも十分効果的




● 基数を限定する方が効果的




悪い例



● 派手すぎて情報が入ってこない



● 大量に設置して煩雑になり
情報が入ってこない



仮設サインの設置方法

3. 懸垂幕

- 定義：壁面若しくは柱体部に設置された定着用フレームに掲出するもの。
- 色彩：地色の色彩は白色を原則とする。使用可能な色彩は、白色を含む3色までとする。
- 設置方針：掲出にあたっては、建築物及び工作物等の意匠を損なわないようにする。
- その他の設置ルール：原則として本章の基本ルールを遵守する。
- 設置例：オリンピック、甲子園出場等の祝賀情報、全市的イベント告知等。



4. ポスター・貼り紙

- 定義：紙媒体の印刷物。
- 色彩：制限は行わない。
- 設置方針：綺麗に整理して配置する。
- その他の設置ルール：掲示板以外への掲出は原則禁止とする。
- 設置例：掲示板内に貼る自治体の告知情報、啓発情報。



仮設サインの設置方法

5. 置き看板

- 定義：基礎がなく地面に据え置くサイン。
- 色彩：使用する色は3色以下とし、それ以外にあってはピクトグラムを除き2色以下とする。
- 設置方針：道路上や通路では周辺から死角にならないような幅や高さとする。通行の妨げとならないようにする。
- その他の設置ルール：耐候性の高い仕様による美観に配慮した置き看板は設置可とする。（執務・営業時間内に限る。）原則として本章の基本ルールを遵守する。
- 設置例：基礎による定着が困難な場合や可動式とする必要があるサイン。



6. 横断幕

- 定義：横長の幕に情報を掲出するもの。
- 色彩：地色の色彩は白色を原則とする。使用可能な色彩は、白色を含む3色までとする。
- 設置方針：掲出にあたっては、建築物及び工作物等の意匠を損なわないようにする。
- その他の設置ルール：原則として本章の基本ルールを遵守する。
- 設置例：全市的イベント告知・祝賀情報等。



仮設サインの設置方法

7. 配布サイン

定 義：市が住民や事業者に配布して私有地に設置するサイン。

色 彩：原則として本章の色彩ルールを遵守する。

その他の設置ルール：必要最小限のサイズ及び配布とし、効果が出れば撤去する。

設 置 例：禁止・注意喚起・マナー等の周知を促すサイン。



2-6

設置可否一覧

本マニュアルは、主に下記サインを対象とする。

下記以外のサインを設置する場合は本マニュアルを参考にして、景観担当部署と協議の上検討すること。

主な対象サイン一覧

種別	サインの種類	常設	仮設	内容
公園・広場	1. 施設案内サイン	○	×	公園や広場内の案内地図
	2. 施設誘導サイン	○	×	公園や広場内の誘導
	3. 施設名称サイン	○	×	公園や広場の施設名称
	4. 禁止サイン	○	△	公園や広場内での禁止事項
	5. 注意喚起サイン	○	△	公園や広場内での注意喚起
	6. マナーサイン	○	△	マナー向上のための注意喚起
	7. イベント等告知サイン	×	△	花見等の季節ごとに必要となる情報
歩道・道路	8. 案内サイン	○	×	歩道や道路内の周辺地域や施設等を案内する地図
	9. 誘導サイン	○	×	歩道や道路内での周辺施設等への誘導
	10. 記名サイン	○	×	歩道や道路の名称
	11. 禁止サイン（駐輪禁止等）	○	△	歩道や道路内での禁止事項
	12. 注意喚起サイン	○	△	歩道や道路内での注意喚起
	13. マナーサイン	○	△	マナー向上のための注意喚起
その他の 公共施設	14. 施設案内サイン（ごみ収集）	○	△	地域のゴミ収集
	15. 施設案内サイン	○	×	公共施設内の案内地図
	16. 施設誘導サイン	○	×	公共施設内の誘導
	17. 施設名称サイン	○	×	公共施設内の施設名称
	18. 禁止サイン（駐輪・喫煙禁止）	○	△	公共施設内の禁止事項
	19. 注意喚起サイン	○	△	公共施設内での注意喚起
	20. マナーサイン	○	△	マナー向上のための注意喚起
	21. ポスター・貼り紙類	×	△	公共の告知情報を掲載する掲示板内のみ可
	22. イベント等告知サイン	×	△	公共のイベントや祝賀情報の告知
市内全域	23. 道徳啓発サイン	×	△	様々な道徳を啓発する情報
その他	24. 配布サイン	×	△	市が住民や事業者に配布して私有地に設置する禁止事項・注意喚起等のサイン

○ ... 設置可能 △ ... 設置ルールに適合する場合は設置可能 × ... 設置不可

3章 標準デザイン

3-1	都市サイン 標準デザイン一覧	41
3-2	都市サイン 標準デザイン	46
	・案内誘導系 - 歩行者系	
	・施設利用系 - 施設案内系	
	・施設利用系 - 施設利用情報系	
3-3	その他の参考デザイン	60


3-1

都市サイン

標準デザイン一覧

案内誘導系 - 歩行者系

● 案内サイン (拠点)

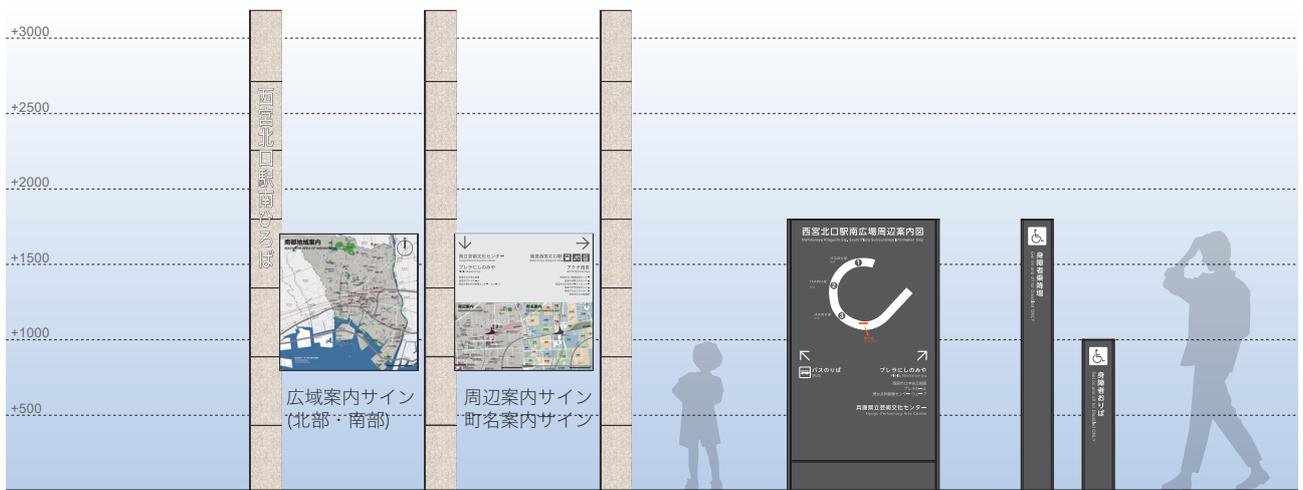


西宮市都市サイン

交通案内サイン

● 誘導サイン (経路上)

● 記名サイン

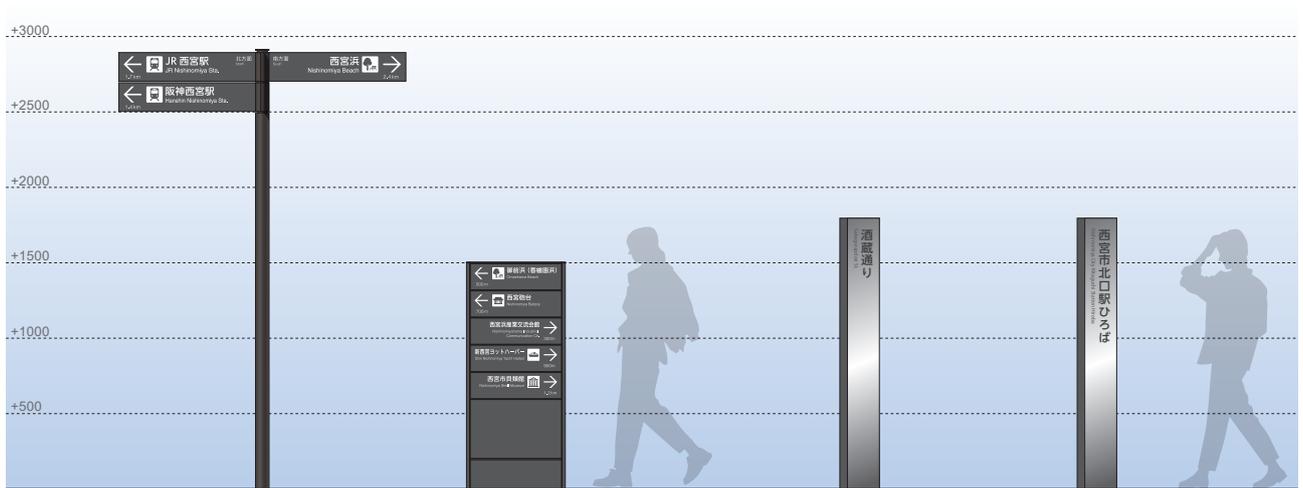

エリア誘導サイン

施設誘導サイン

道路等名称サイン

地点・地名サイン

施設利用系 - 施設案内系

● 施設案内サイン




施設案内サイン

施設案内サイン
(ゴミ収集案内サイン)

施設誘導サイン

● 施設案内サイン

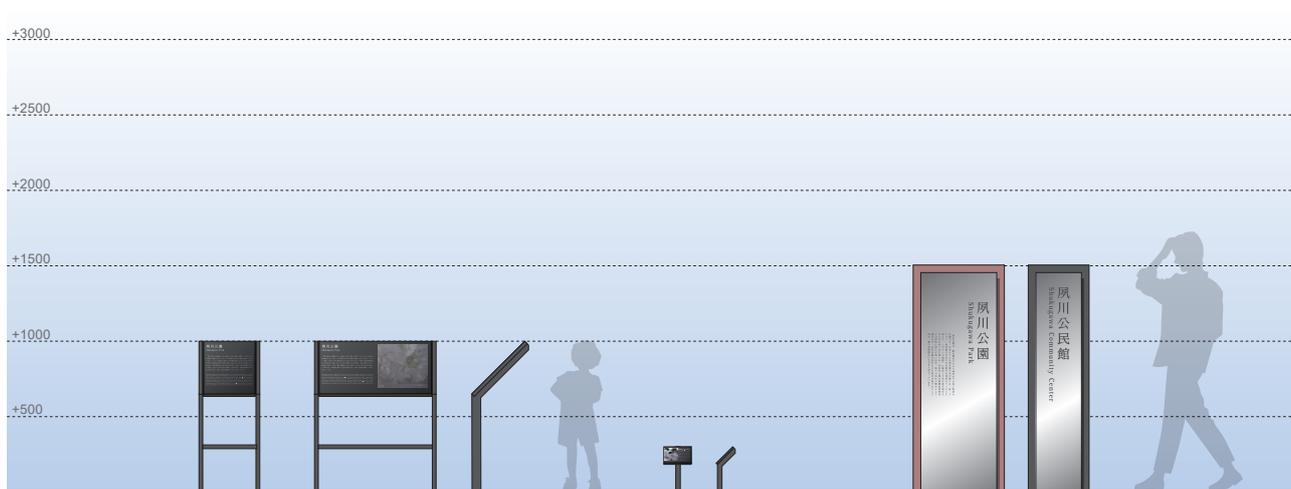



施設解説サイン
(歴史・施設解説)

施設解説サイン
(樹木・植物解説)

施設名称サイン


施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

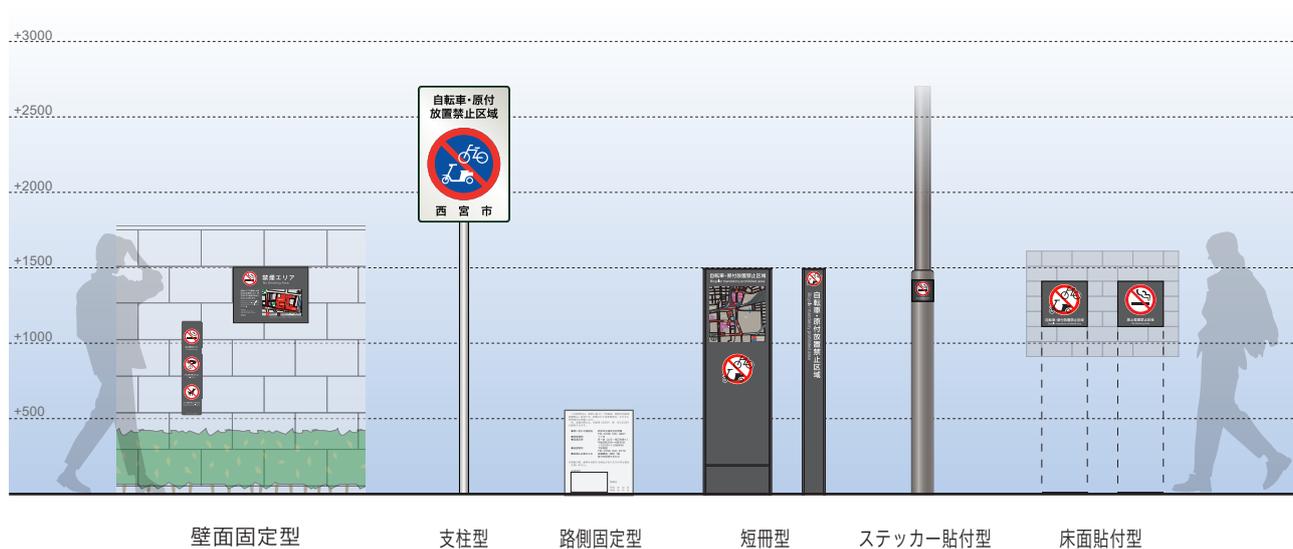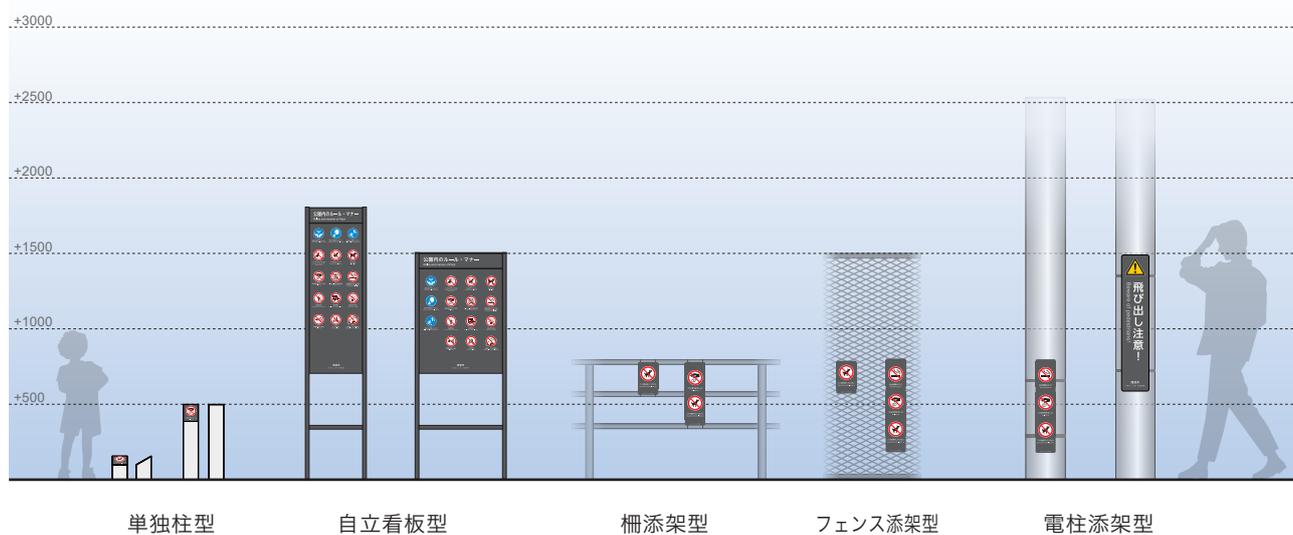

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

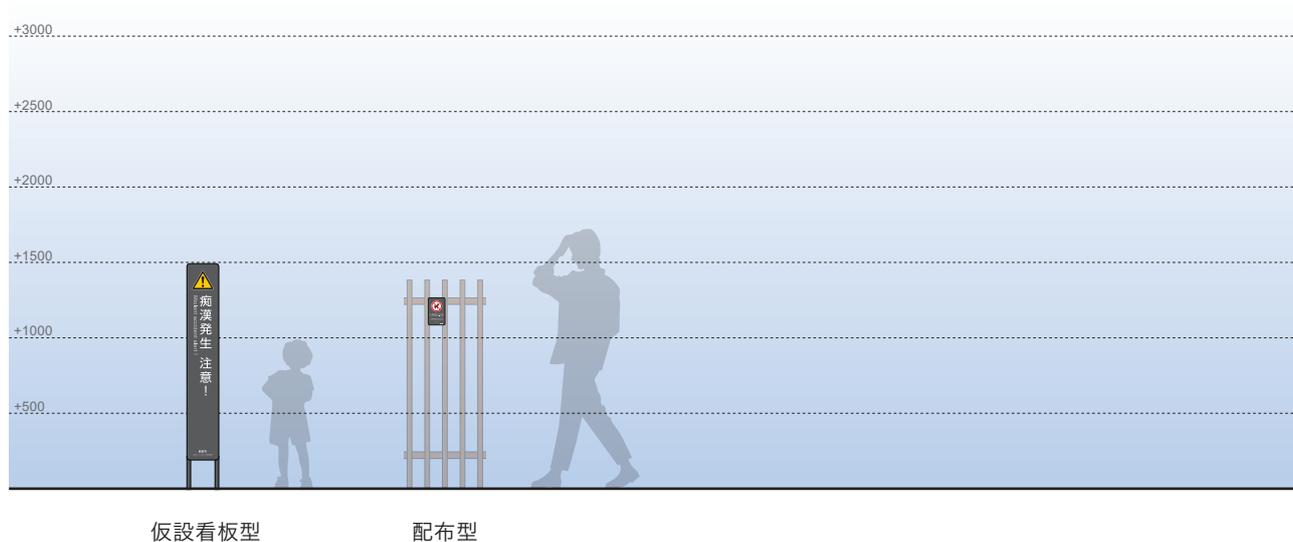


その他の参考デザイン

施設利用系 - 施設利用情報系

告知系 - 特設告知


● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

● イベント等告知サイン

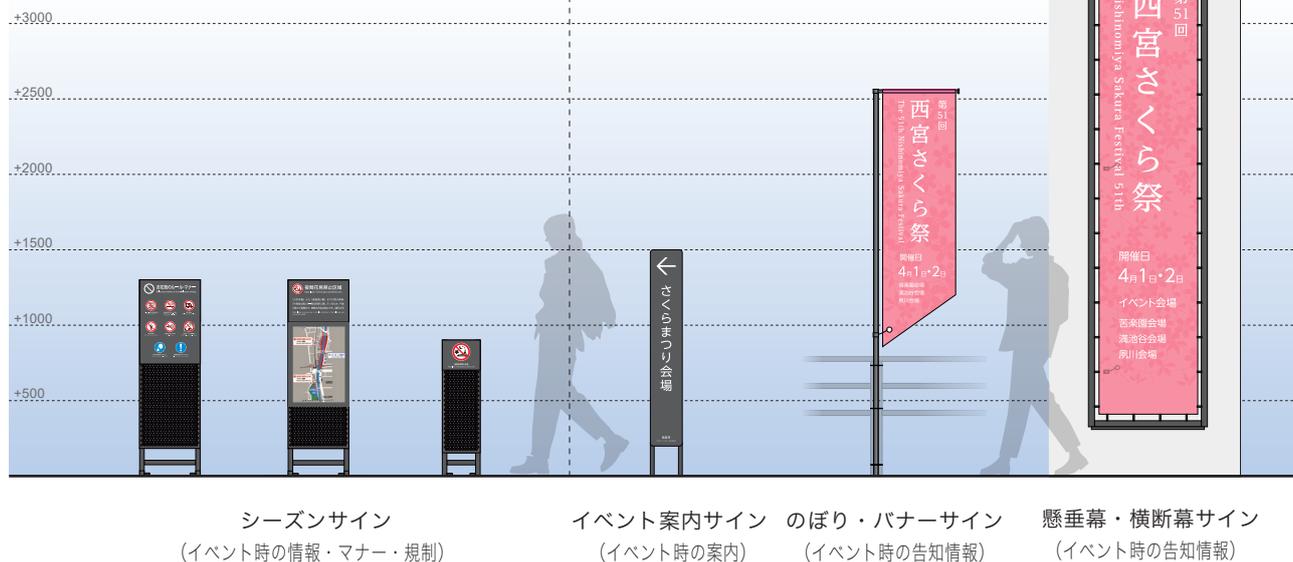


施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系

● 自転車駐車場サイン

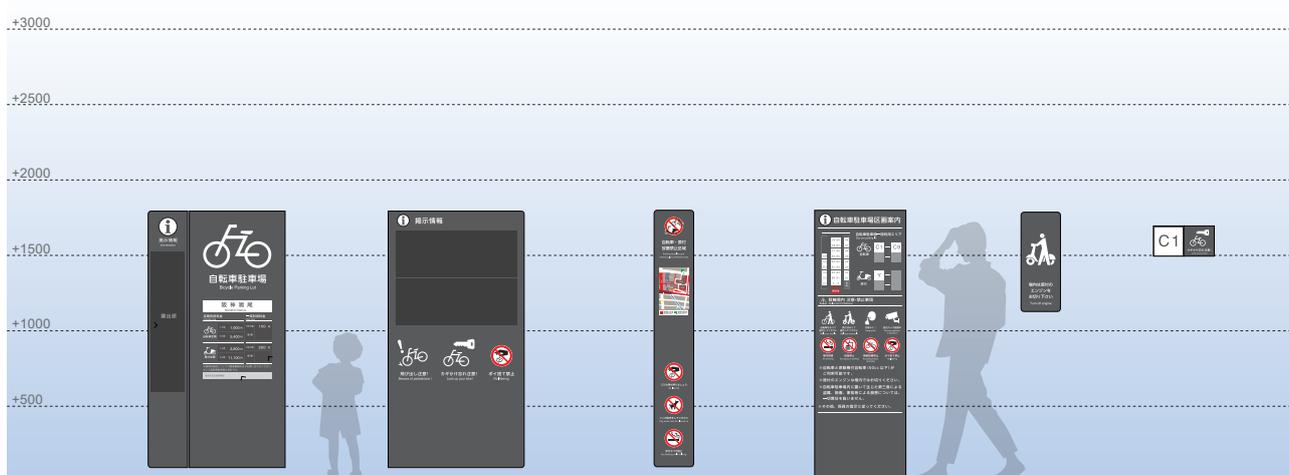

柵添架型 (掲示情報+ゲート情報) 柵添架型 (掲示情報) 柵添架型 (マナー・禁止情報) 自立看板型 (場内案内情報) 柵添架型 (マナー情報) 柵添架型 (エリア情報)

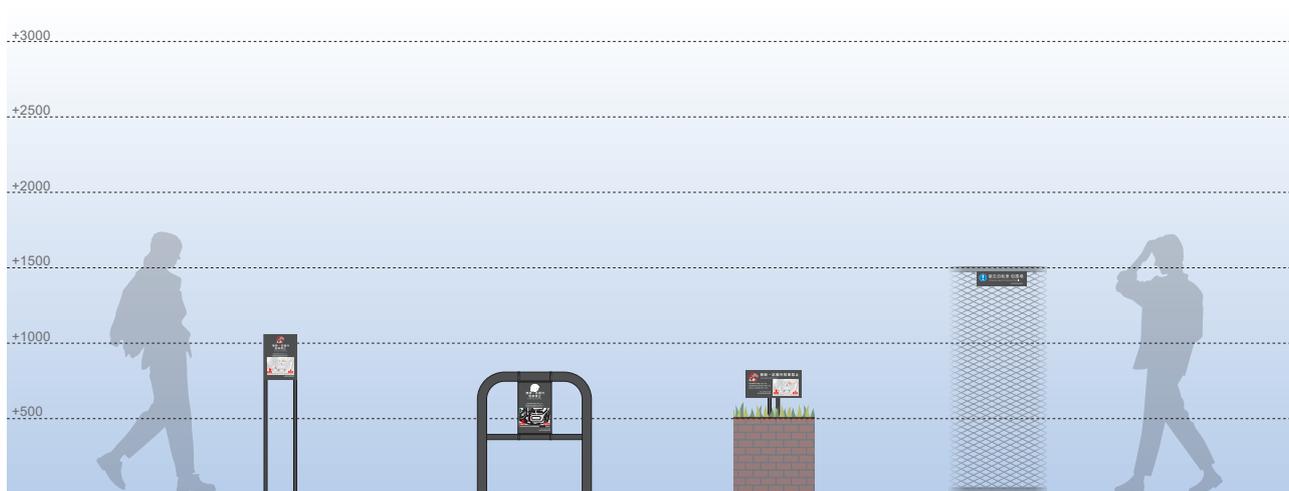

支柱型 (駐車禁止情報) 柵添架型 (駐車禁止情報) 花壇支柱型 (駐車禁止情報) フェンス添架型 (駐車禁止情報)

3-2


都市サイン
標準デザイン

案内誘導系 - 歩行者系

● 案内サイン（拠点） - 西宮市都市サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

※「西宮市都市サイン標記基準」を参照

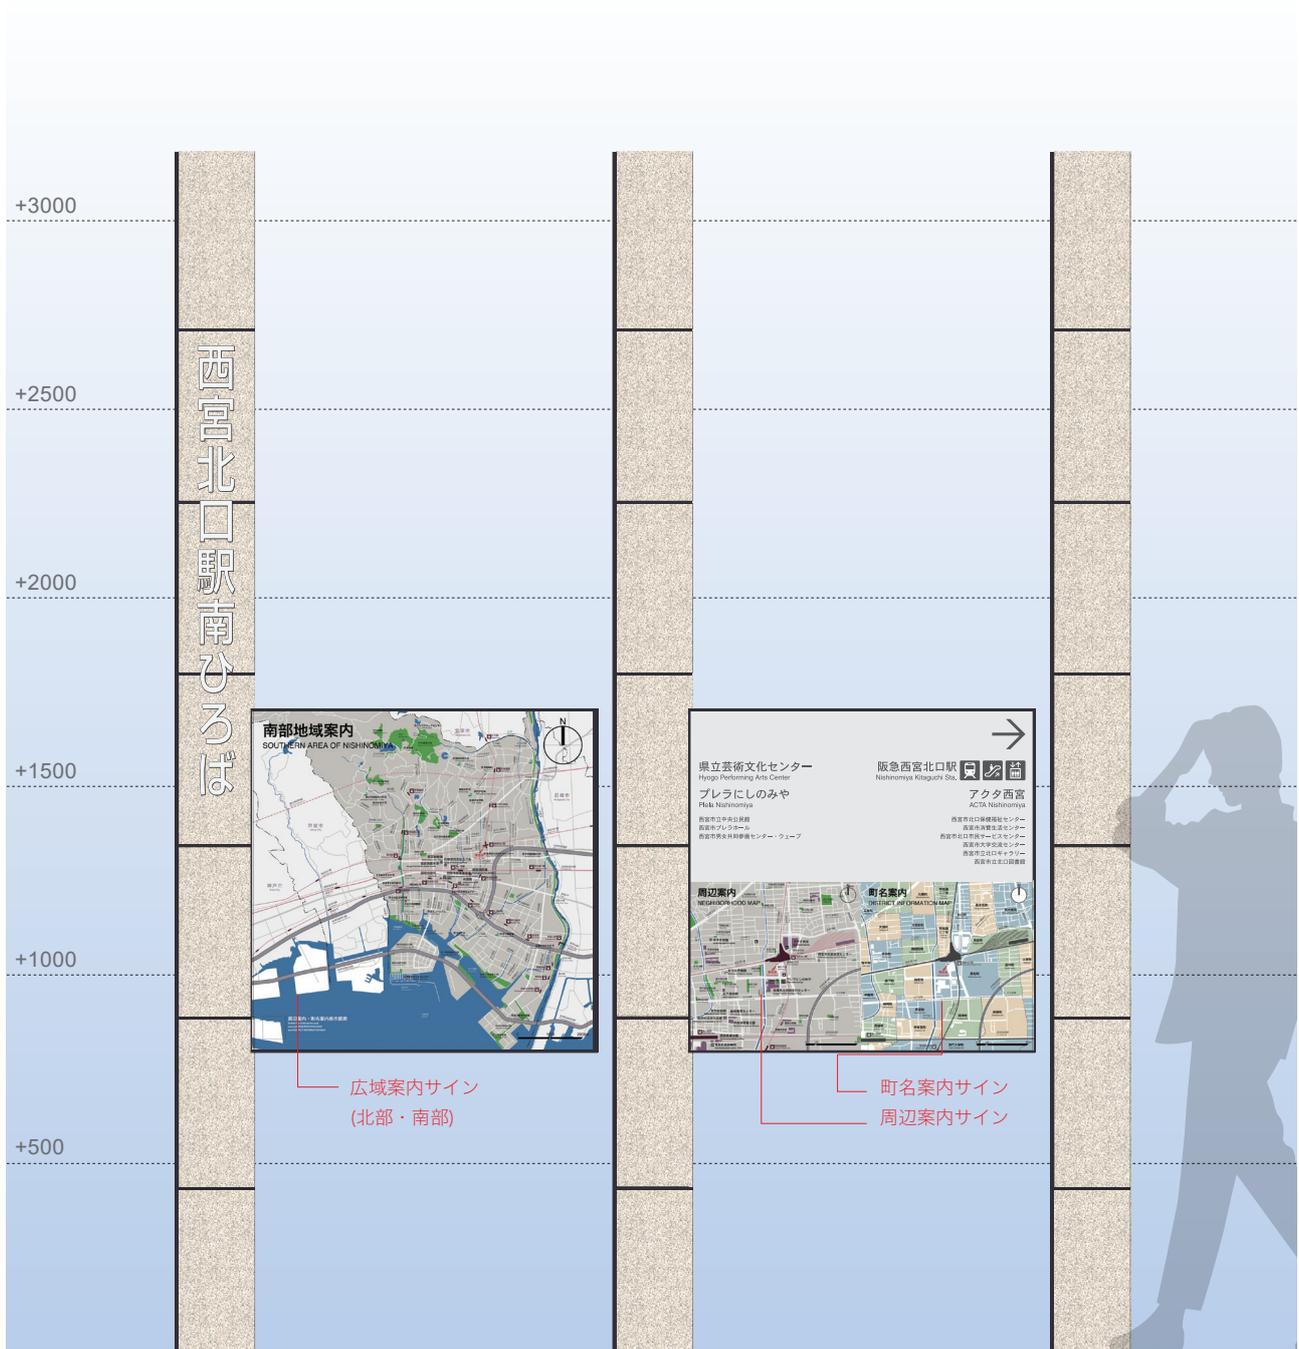

西宮市都市サイン

案内誘導系 - 歩行者系

(参照：西宮市都市サイン標記基準)

● 案内サイン（拠点） - 交通案内サイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

短冊型

サイン基材：アルミ複合板 t3~t5又はアルミ板

サイン部：カッティングシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り

筐体部：金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

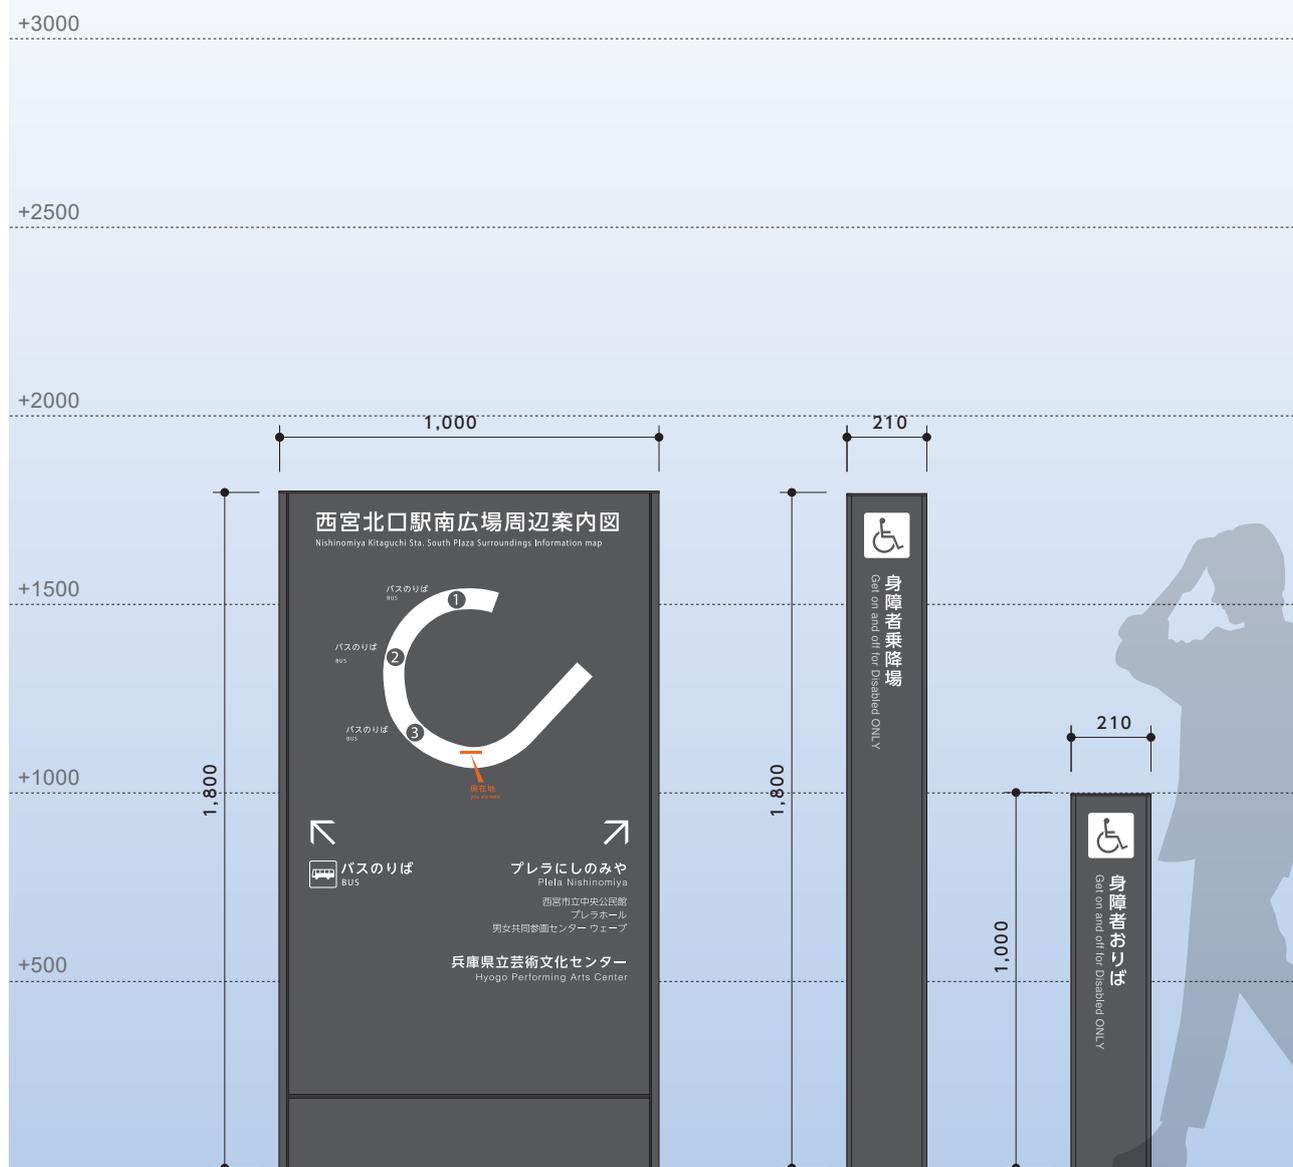

交通案内サイン
短冊型

交通案内サイン（乗降場）
短冊型（細）

案内誘導系 - 歩行者系

● 誘導サイン（経路上） - エリア誘導サイン / 施設誘導サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

矢羽型

サイン基材 : ステンレス鋼板指定色焼付塗装

サイン部 : カッティングシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り


支柱部 : スチール鋼管指定色焼付塗装

短冊型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5又はアルミ板

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐体部 : 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

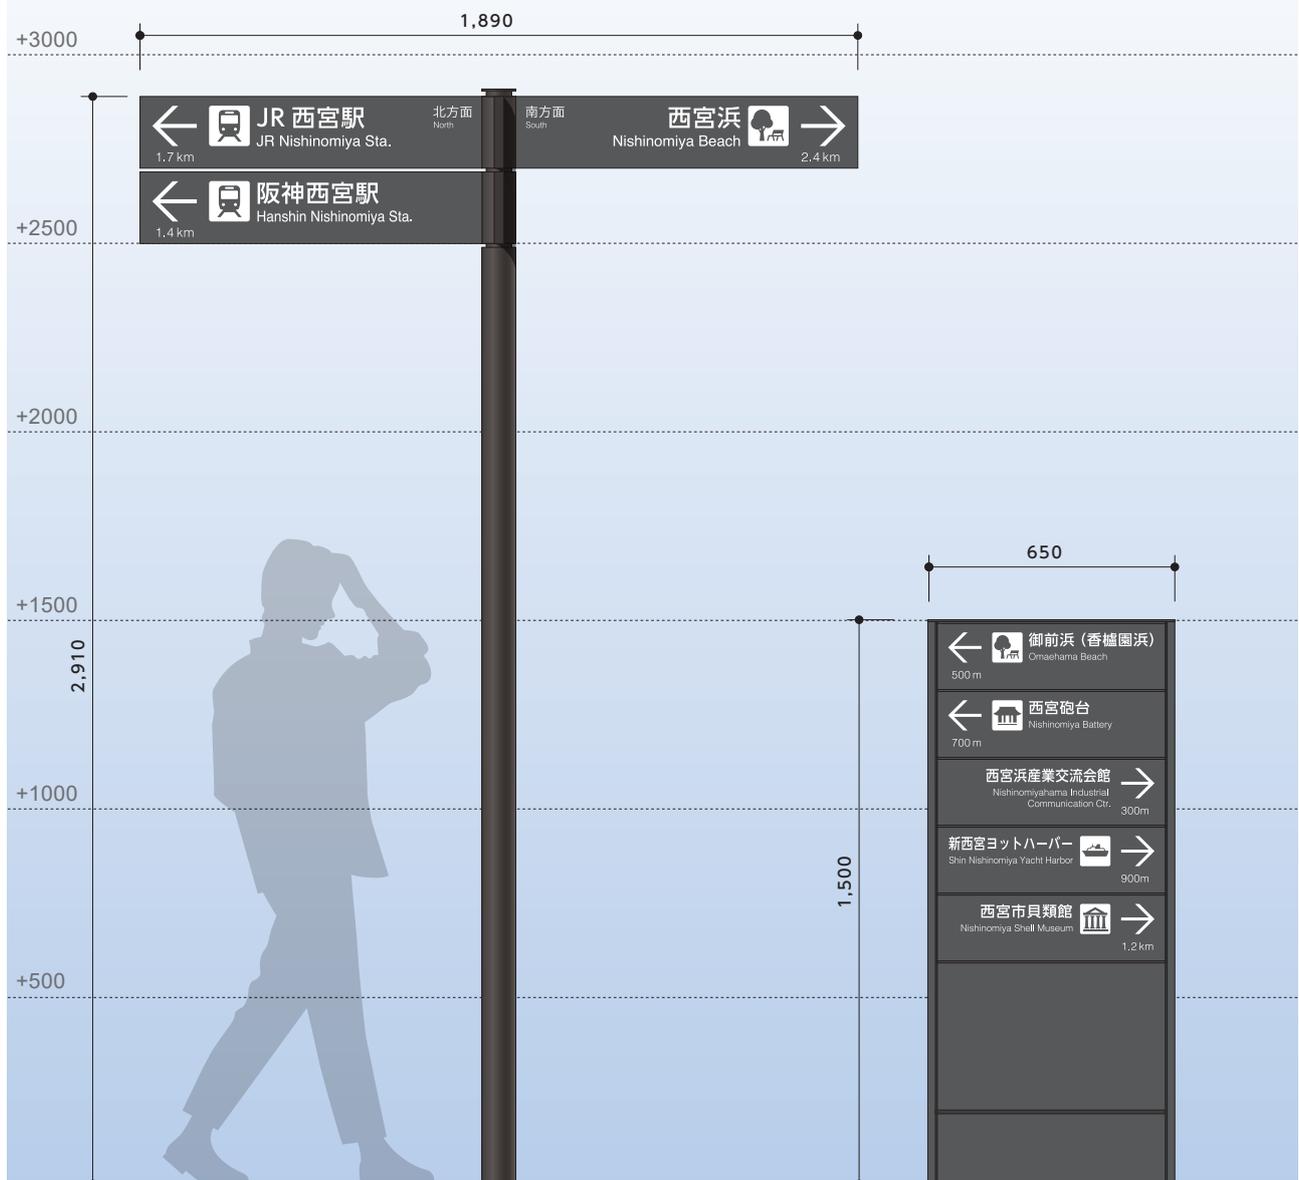

エリア誘導サイン
矢羽型

施設誘導サイン
短冊型

案内誘導系 - 歩行者系

● 記名サイン- 道路等名称サイン / 地点・地名サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。


自立看板型

サイン基材 : SUS

サイン部 : シルクスクリーン又はドライエッチングの上黒塗装

筐体部 : コールテン鋼又は溶融亜鉛メッキの上リン酸塩処理

※その場所や地域特性によってサインのデザイン及び筐体の素材を検討可能

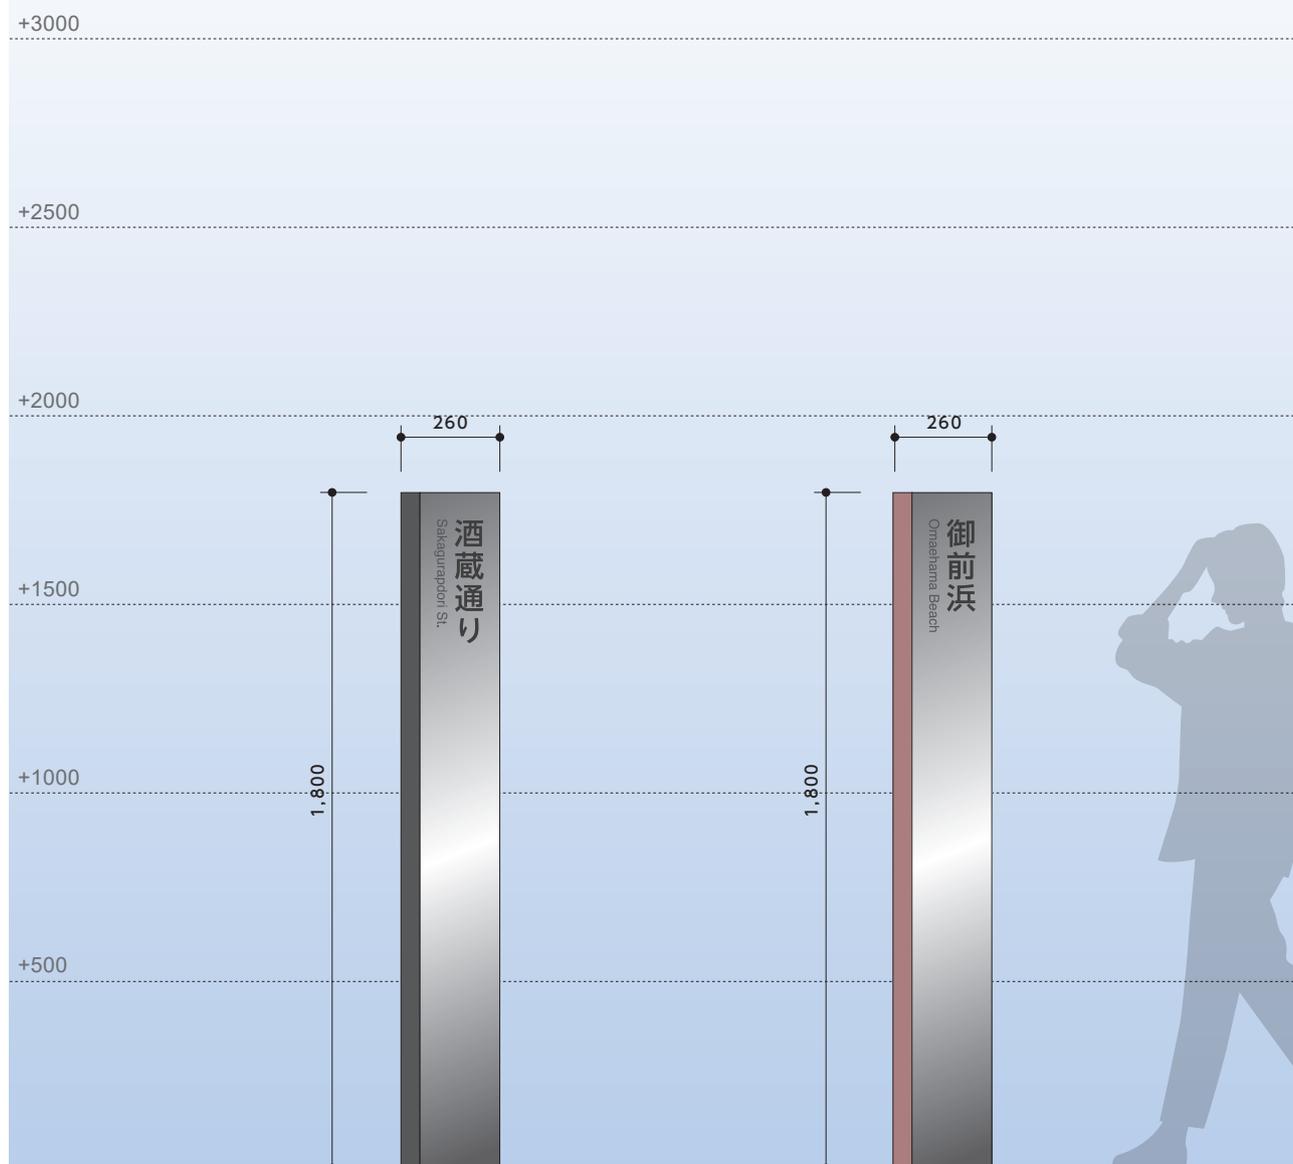

道路等名称サイン
短冊型

地点・地名サイン
短冊型

施設利用系 - 施設案内系

● 施設案内サイン- 施設案内サイン/施設誘導サイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

自立看板型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5又はアルミ板

サイン部 : カuttingシート貼り又は高耐候性インクジェットシート貼り

筐体部 : 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、
高耐候性塗装仕上げ

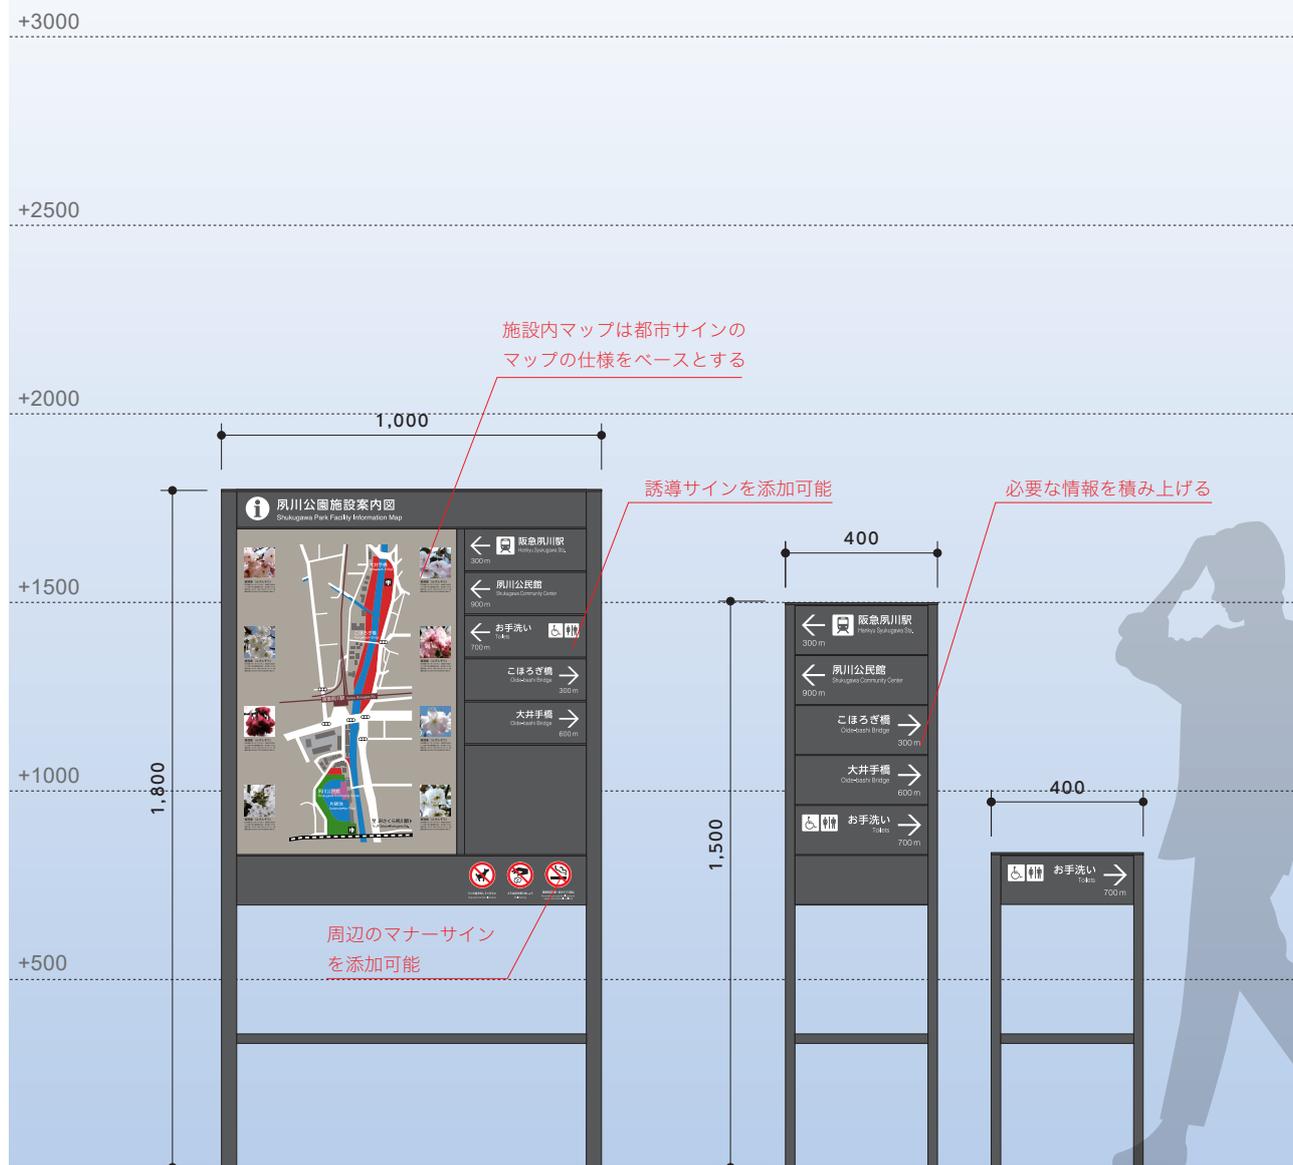

施設案内サイン

自立看板型

施設誘導サイン

自立看板型（高） 自立看板型（低）

施設利用系 - 施設案内系

● 施設案内サイン- 施設名称サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。


短冊型

サイン基材 : SUS

サイン部 : シルクスクリーン又はドライエッチングの上黒塗装

筐体部 : コールテン鋼又は溶融亜鉛メッキの上リン酸塩処理

※その場所や地域特性によってサインのデザイン及び筐体の素材を検討可能

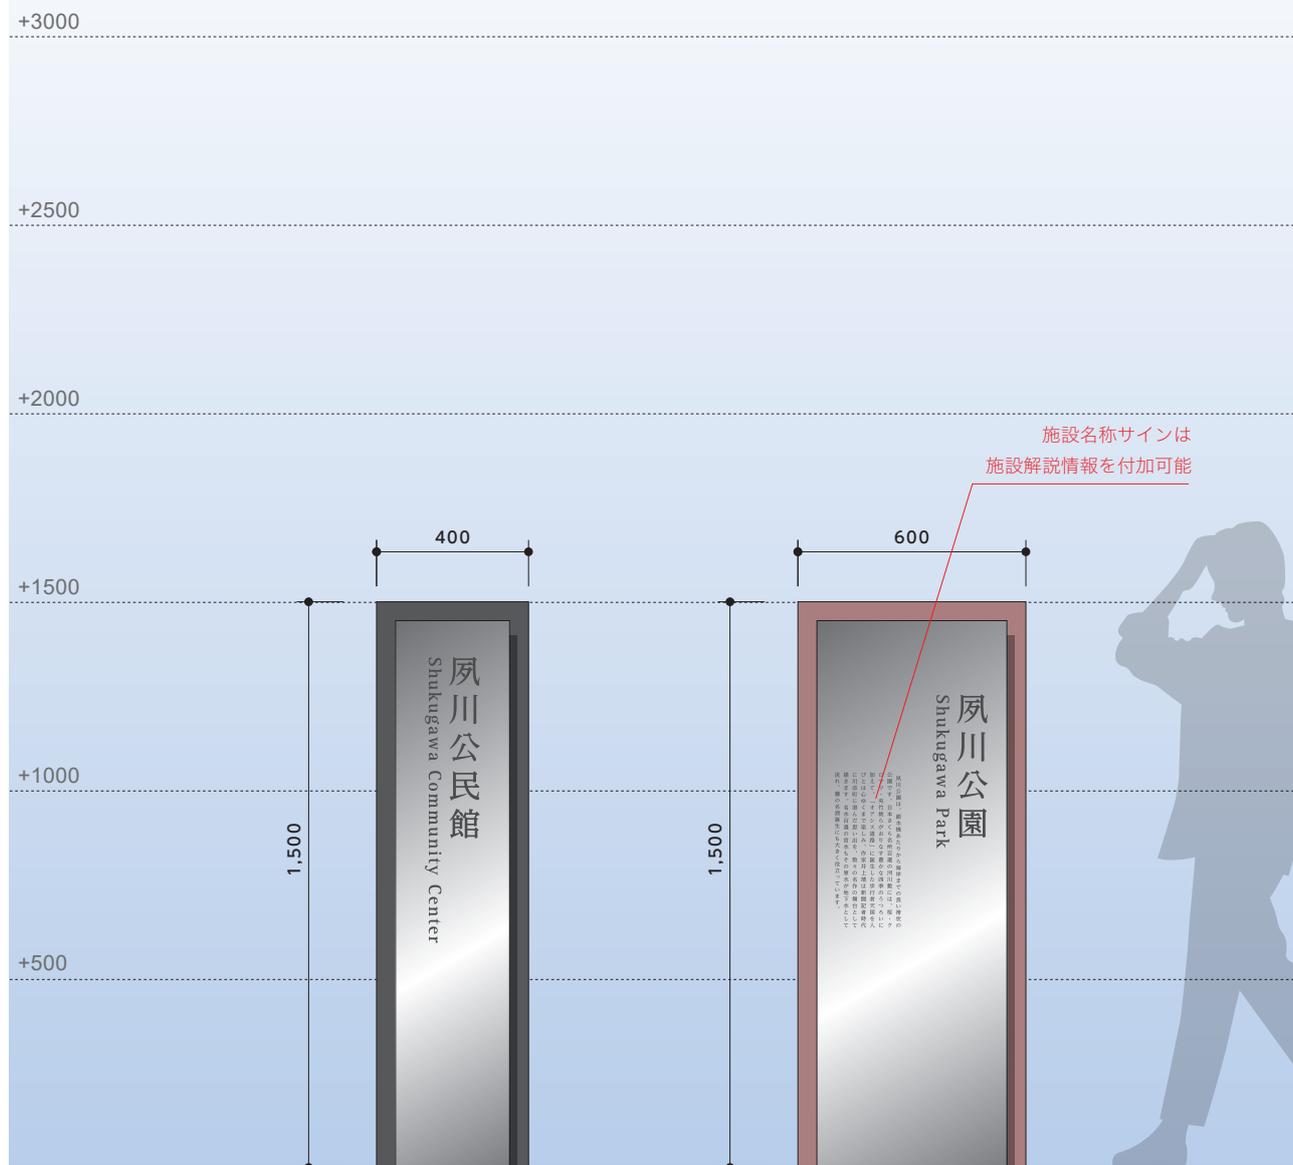

施設名称サインは
施設解説情報を付加可能

施設名称サイン
短冊型（細）

施設名称サイン(施設解説情報付加)
短冊型

施設利用系 - 施設案内系

● 施設案内サイン- 施設解説サイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

自立看板型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5又はアルミ板

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐体部 : 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、
高耐候性塗装仕上げ

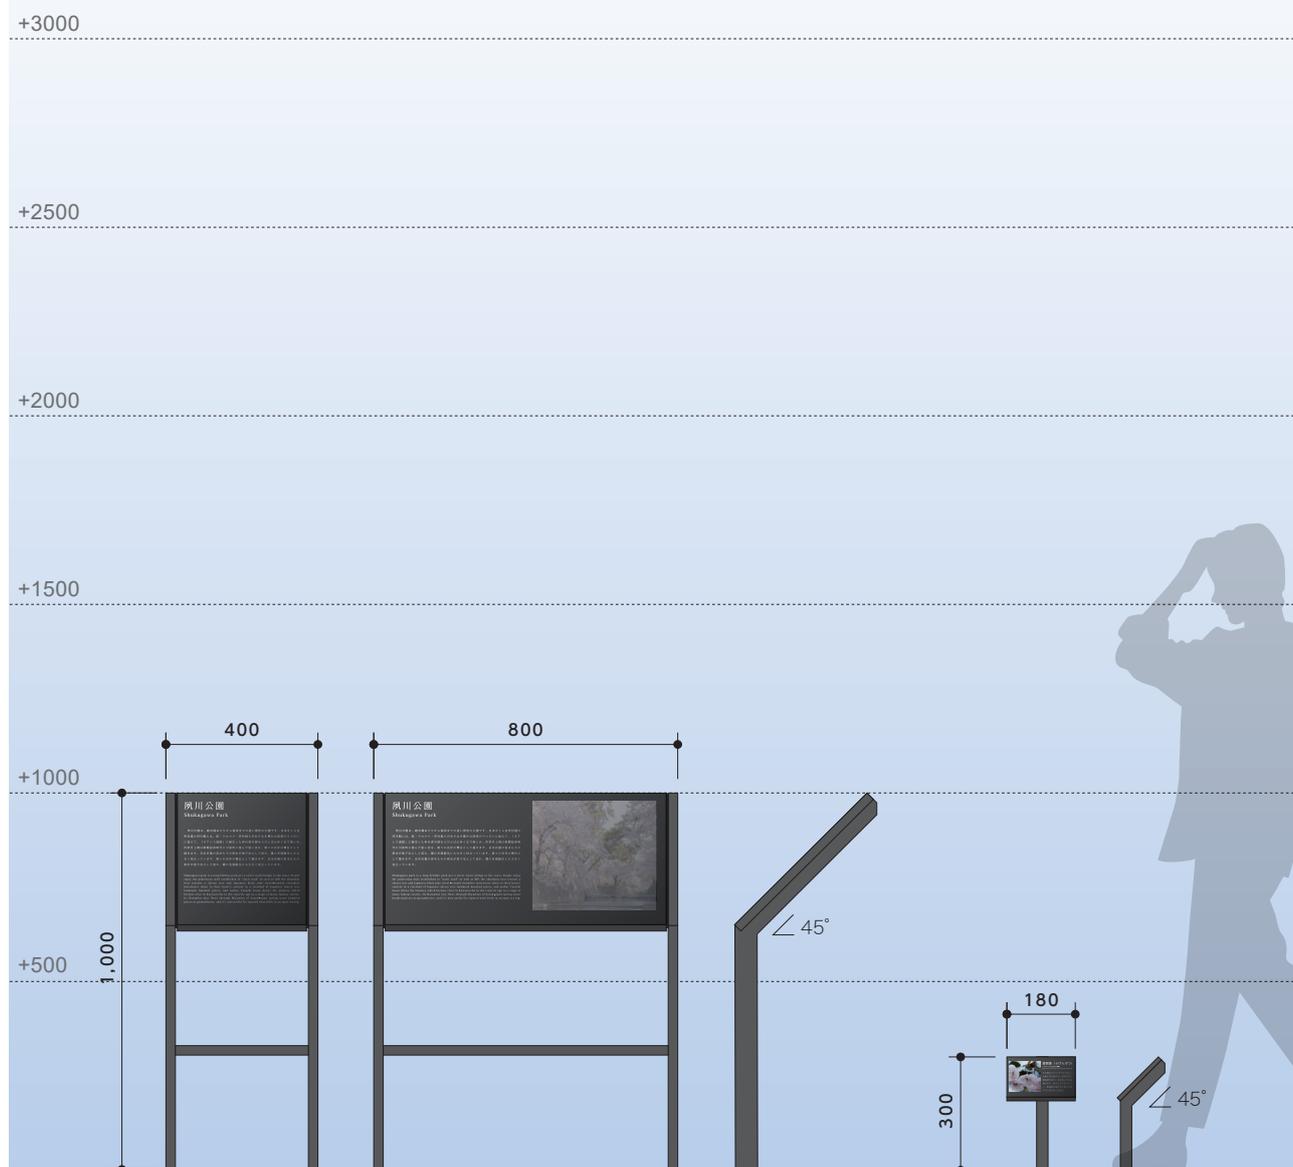

施設解説サイン（歴史・施設解説）

自立看板型

自立看板型（幅広）

施設解説サイン（樹木・植物説明）

自立看板型（小）

施設利用系 - 施設案内系

● ゴミ収集案内サイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵・フェンス添架型、壁面固定型

サイン基材 : ポリプロピレンシート t0.95程度

サイン部 : スクリーン印刷 (フルカラー)

固 定 : 柵・フェンス添架型: ワイヤーや結束バンド等
壁面固定型: 屋外用両面テープ等

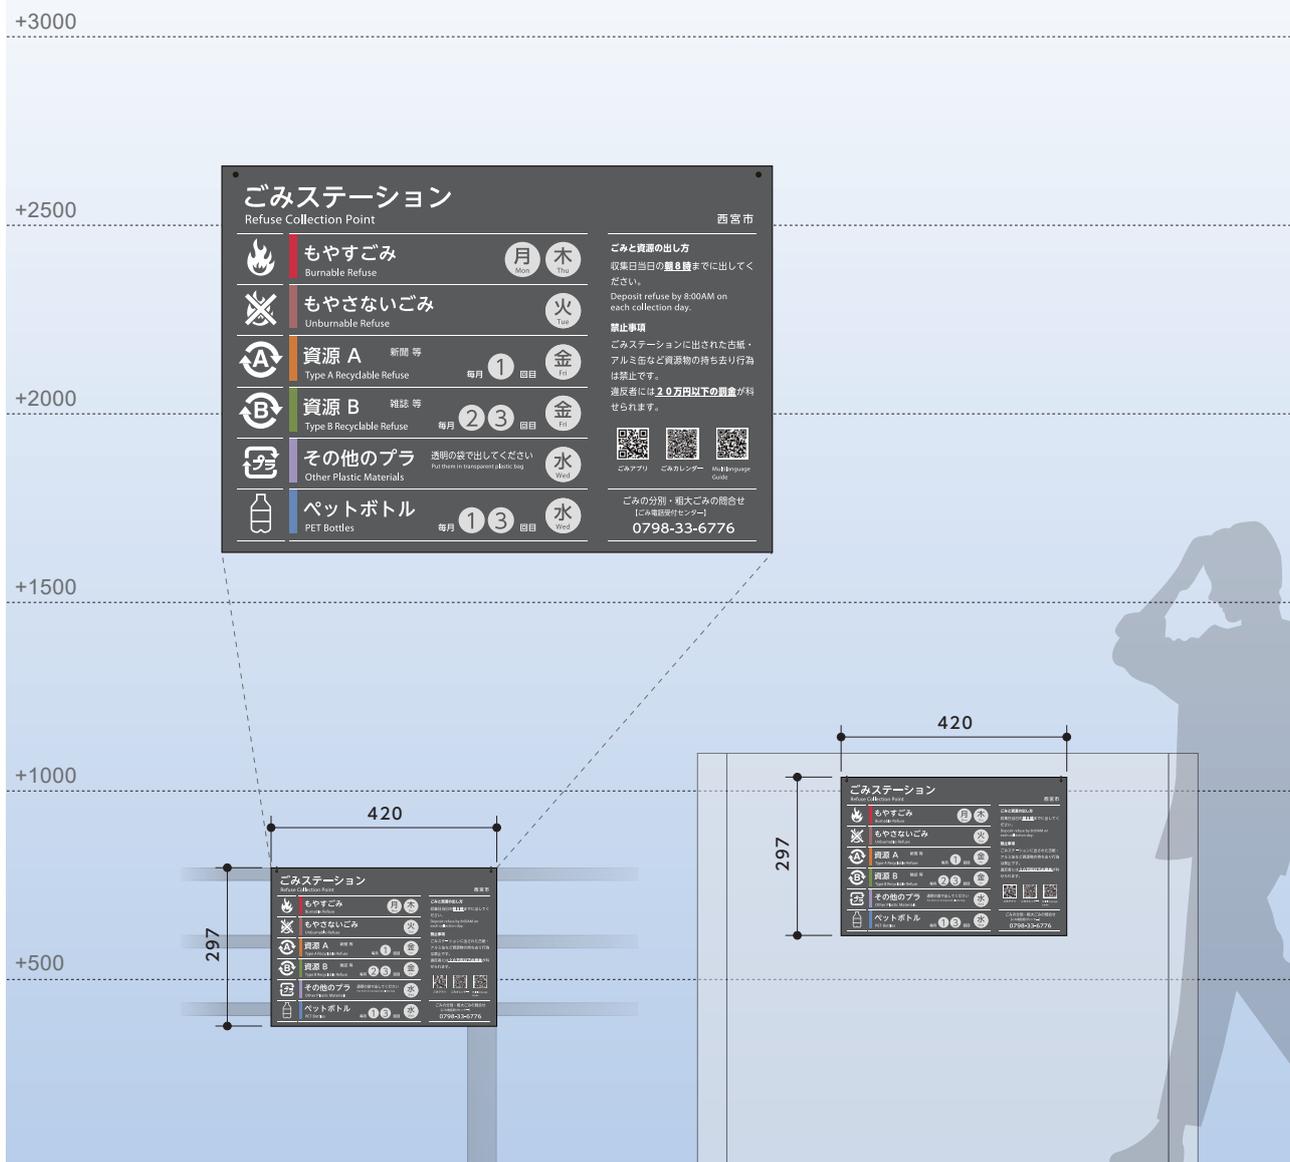

ゴミ収集案内サイン
柵・フェンス添架型

ゴミ収集案内サイン
壁面固定型

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

単独柱型

サイン基材 : SUSプレート焼付塗装
 サイン部 : シルクスクリーン印刷
 筐体部 : 御影石 (白御影石又はサビ御影石)

自立看板型 (集約)

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5又はアルミ板
 サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り
 筐体部 : 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ

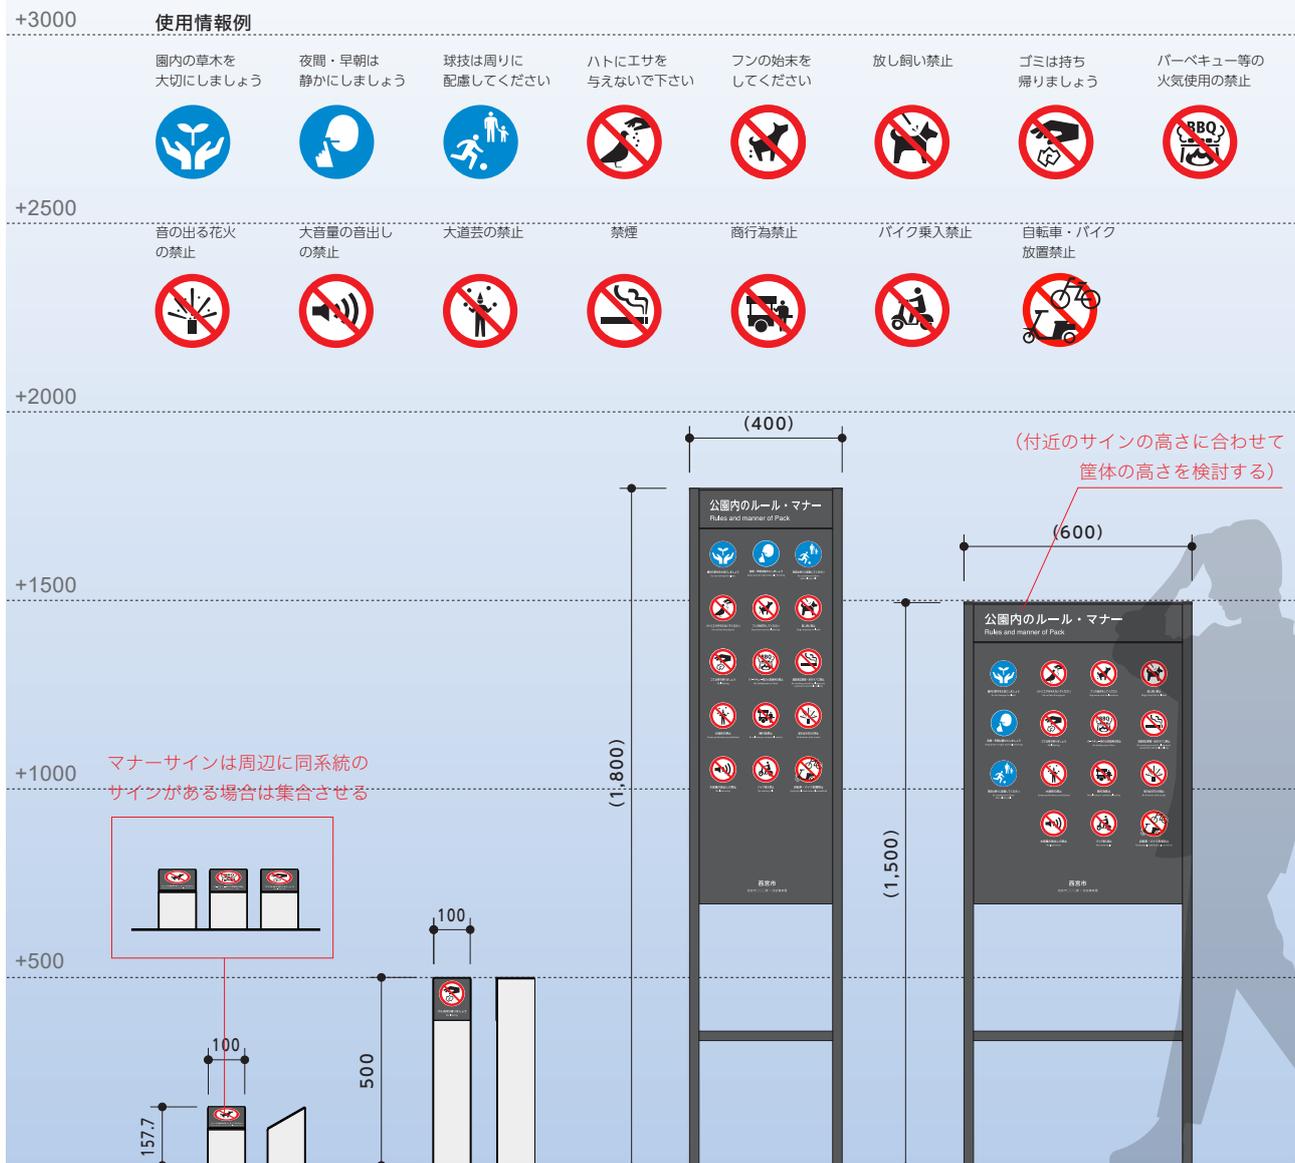

マナーサイン
単独柱型

総合マナーサイン (集約)
自立看板型

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵・フェンス添架型、電柱添架型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固 定 : 平リブ(黒)又はバンド(黒)等

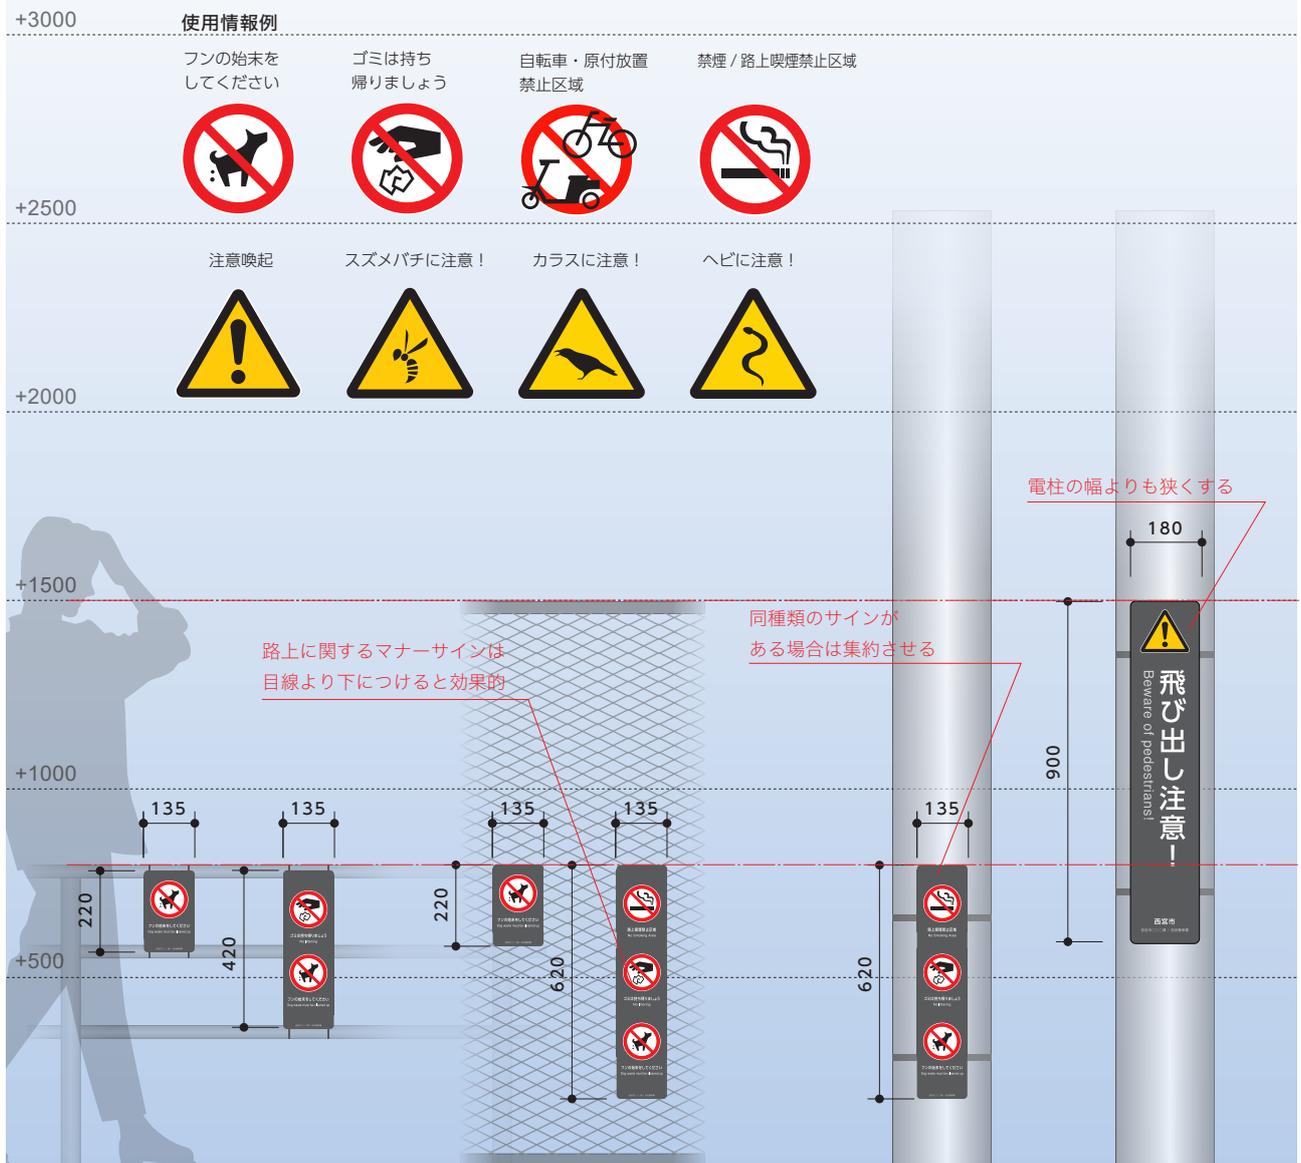

マナーサイン
柵添架型(単独・集約)

マナーサイン
フェンス添架型(単独・集約)

マナーサイン/注意喚起サイン
電柱添架型(単独・集約)

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

壁面固定型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固 定 : 屋外用両面テープ又はロッド埋込



マナーサイン
壁面固定型

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

支柱型（条例に基づく規制標識）

- サイン基材 : アルミ板
- サイン部 : カプセルレンズ型反射シートの上屋外用シート貼り (600×900)
- 支柱部 : 鋼管指定色塗装仕上げ (N6.0程度)
又は既設照明柱等共架

路側固定型

- サイン基材 : ステンレス板折曲 焼付塗装
- サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

短冊型

- サイン基材 : アルミ板
- サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り
- 筐体部 : 金属フレームに亜鉛溶射又は溶融亜鉛メッキ等の防食処理を施し、高耐候性塗装仕上げ



施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

床面貼付型

サイン部 : コンクリートブロックに床面用シート貼り又は
床面用高耐候性シート貼り

ステッカー貼付型

サイン部 : 高耐候性ステッカー

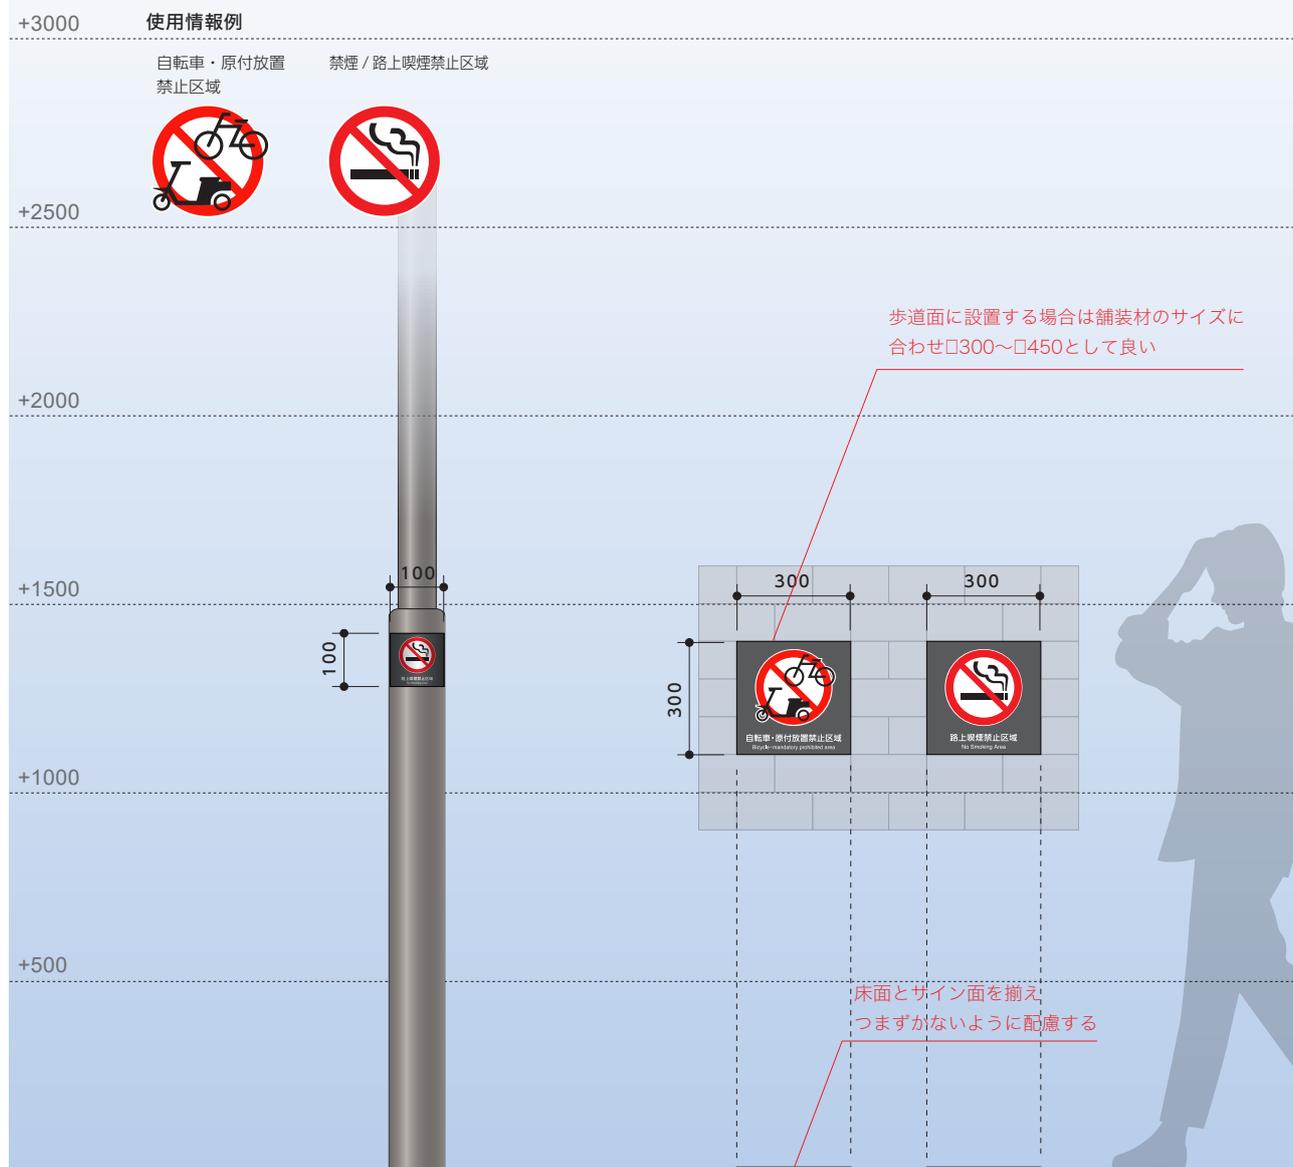

禁止サイン
ステッカー貼付型

禁止サイン
床面貼付型

施設利用系 - 施設利用情報系

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

仮設看板型

- サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5又はカラー鉄板
- サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り
- 固 定 : バンド等※仮設看板の場合は金属又は木支柱
- 支 柱 部 : 金属又は木材

配布型

- サイン基材 : ポリプロピレンシート t0.95程度
- サイン部 : スクリーン印刷(フルカラー) (エンボス加工あり)
- 固 定 : 高耐候性インクジェットシート貼り (エンボス加工なし)
- 固 定 : 柵・フェンス添架 : ワイヤーや結束バンド等
(四隅穴あけ加工 R3.0)
- 壁面固定 : 屋外用両面テープ等

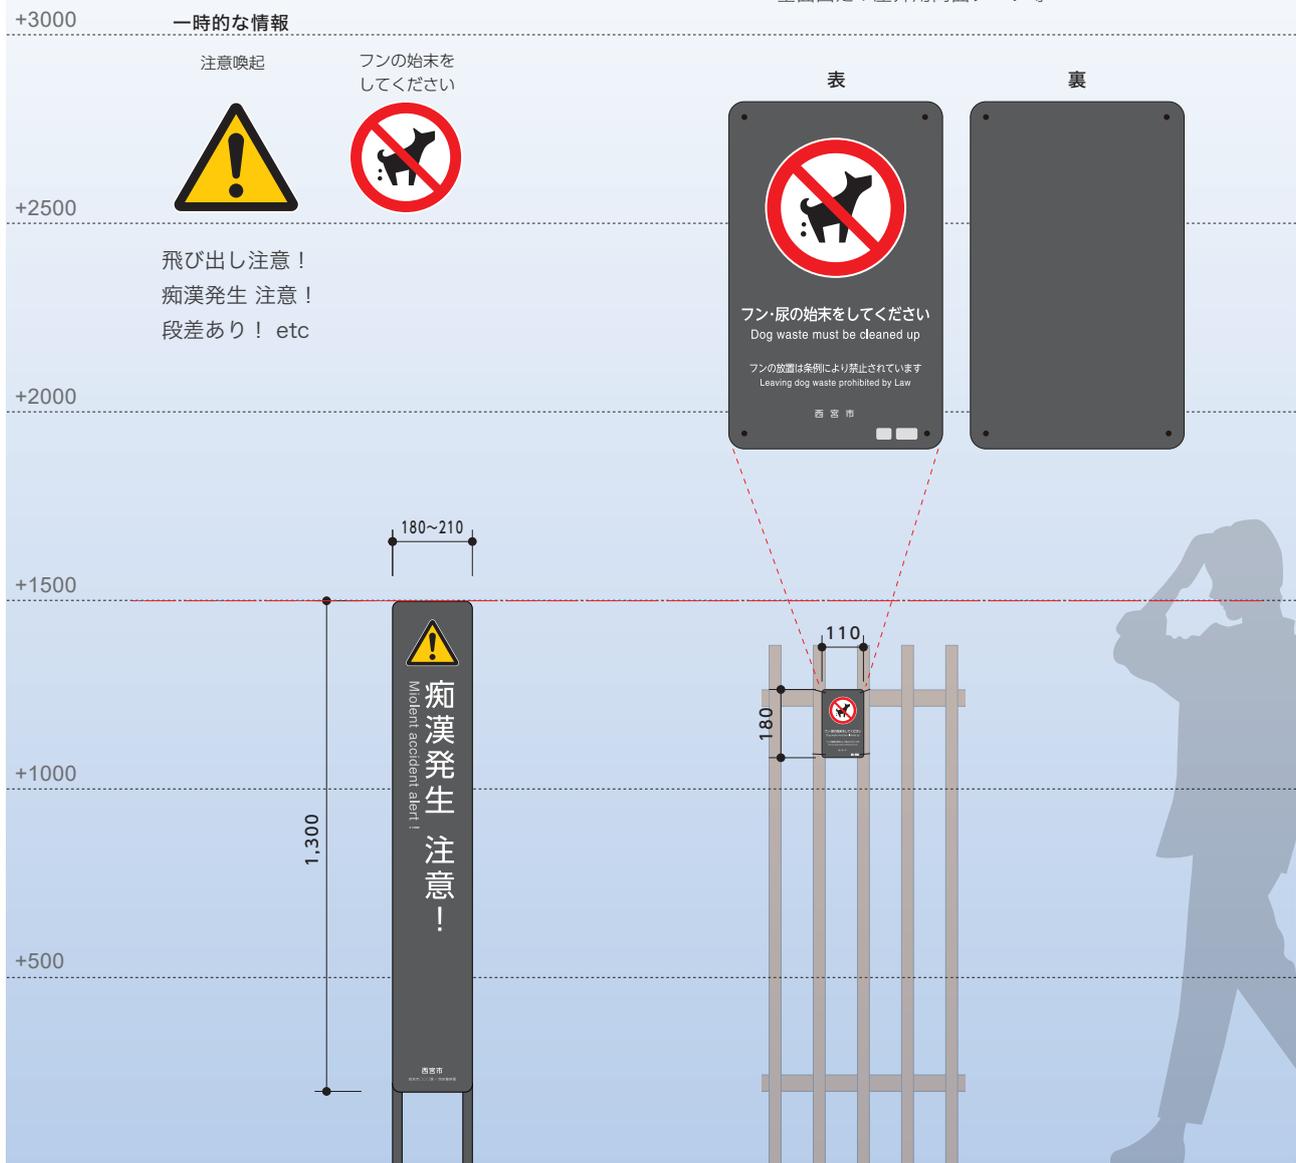

注意喚起サイン
仮設看板型

配布サイン
配布型

3-3

その他の参考
デザイン

施設利用系 - 施設利用情報系 (イベント時)

● 禁止サイン / 注意喚起サイン / マナーサイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。


仮設看板型

サイン基材 : スチール メッキ加工折曲

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐体部 : SUS 焼付塗装

※固定は地面に杭を打ち込む又はウエイト設置

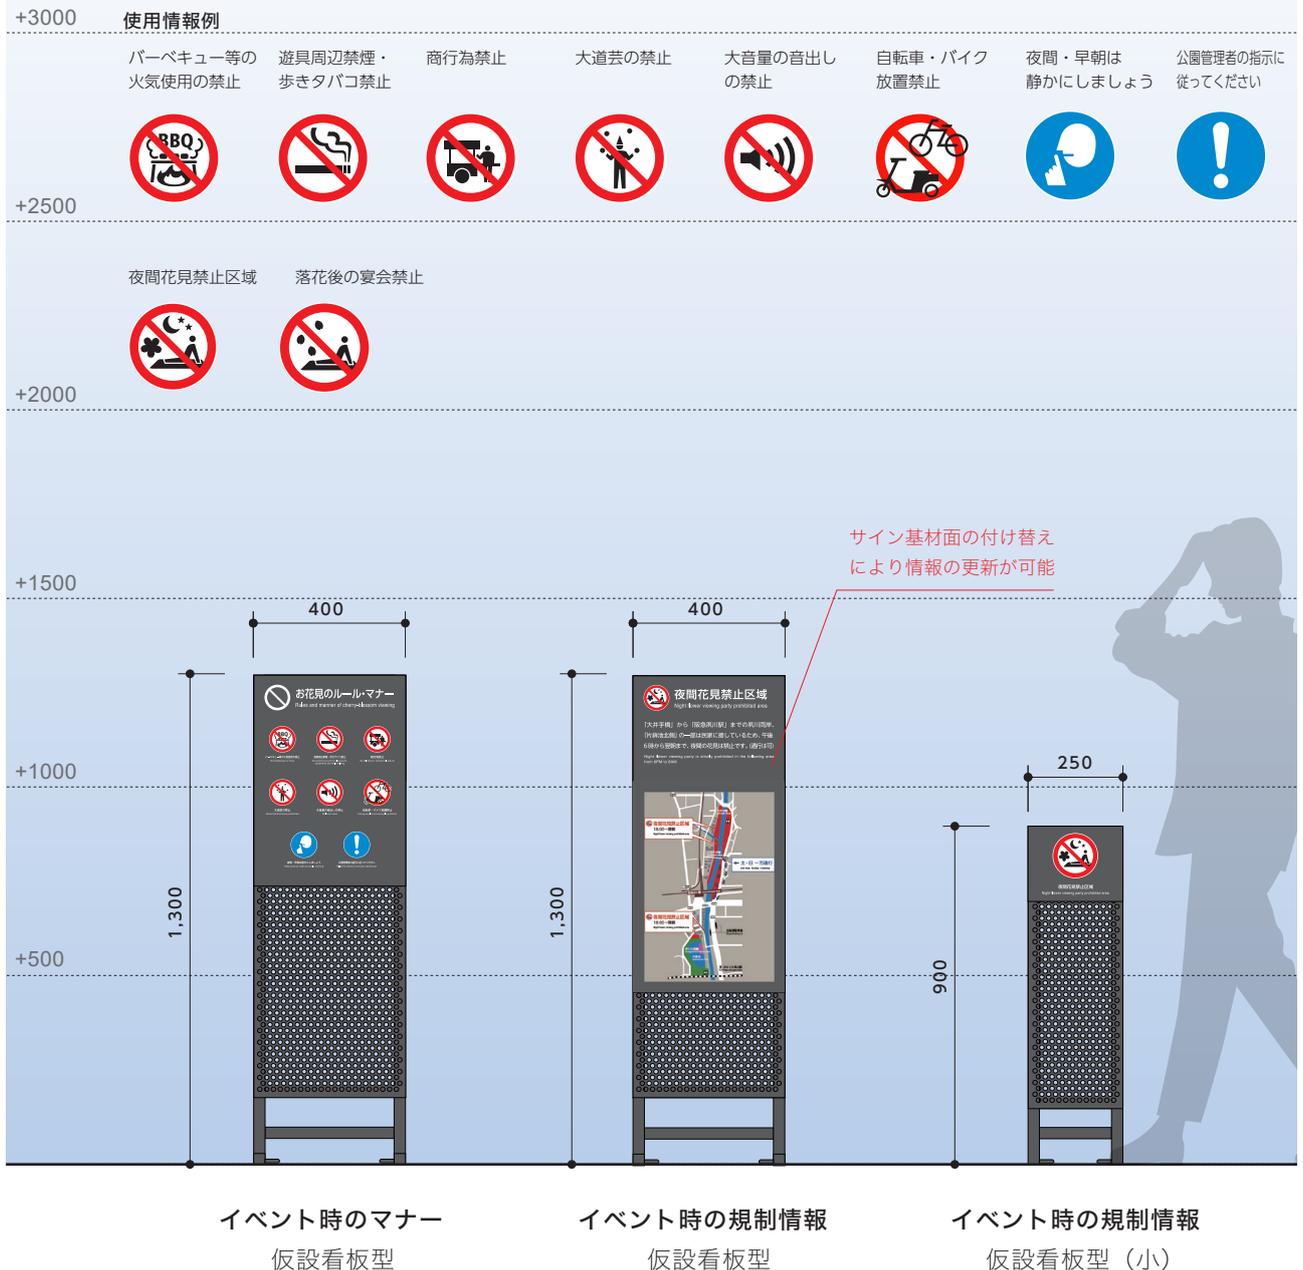


告知系 - 特設告知

● イベント等告知サイン

のぼり・バナー、懸垂幕・横断幕

- ・ イベント案内サインはデザインイメージの統一を図ると良い
- ・ 数色の組み合わせでも十分に効果的なデザインは可能

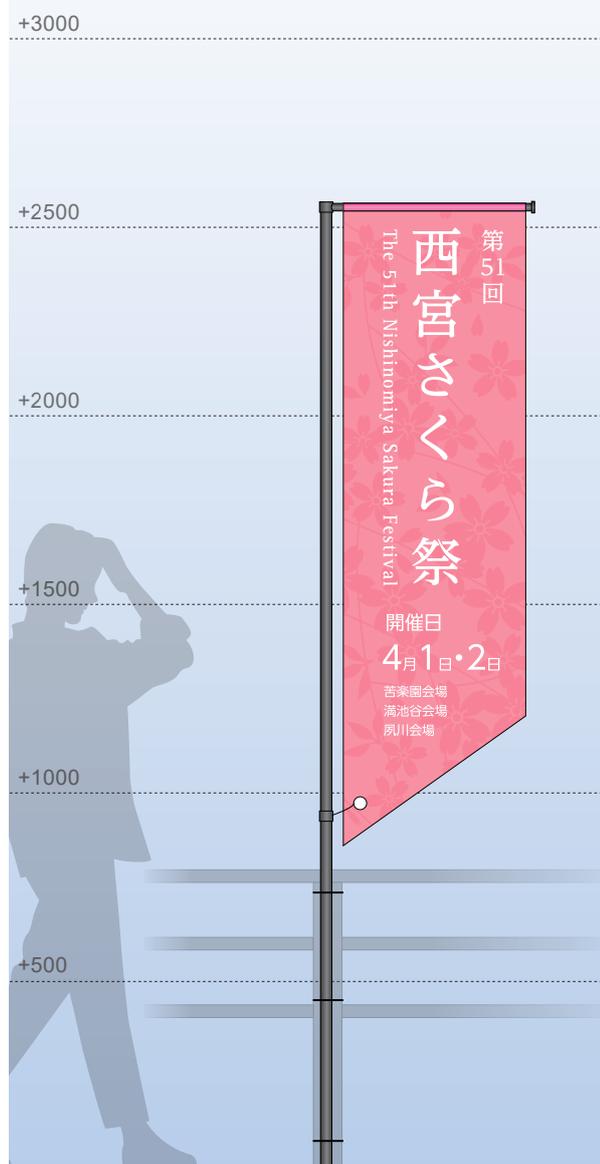

イベント時の告知情報
のぼり・バナー

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。



イベント時の告知情報
懸垂幕・横断幕

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系

● 自転車駐車場サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵添架型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5


サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固 定 : 柵にLアングルで固定又は平リブ(黒)、バンド(黒)等

+3000

+2500

+2000

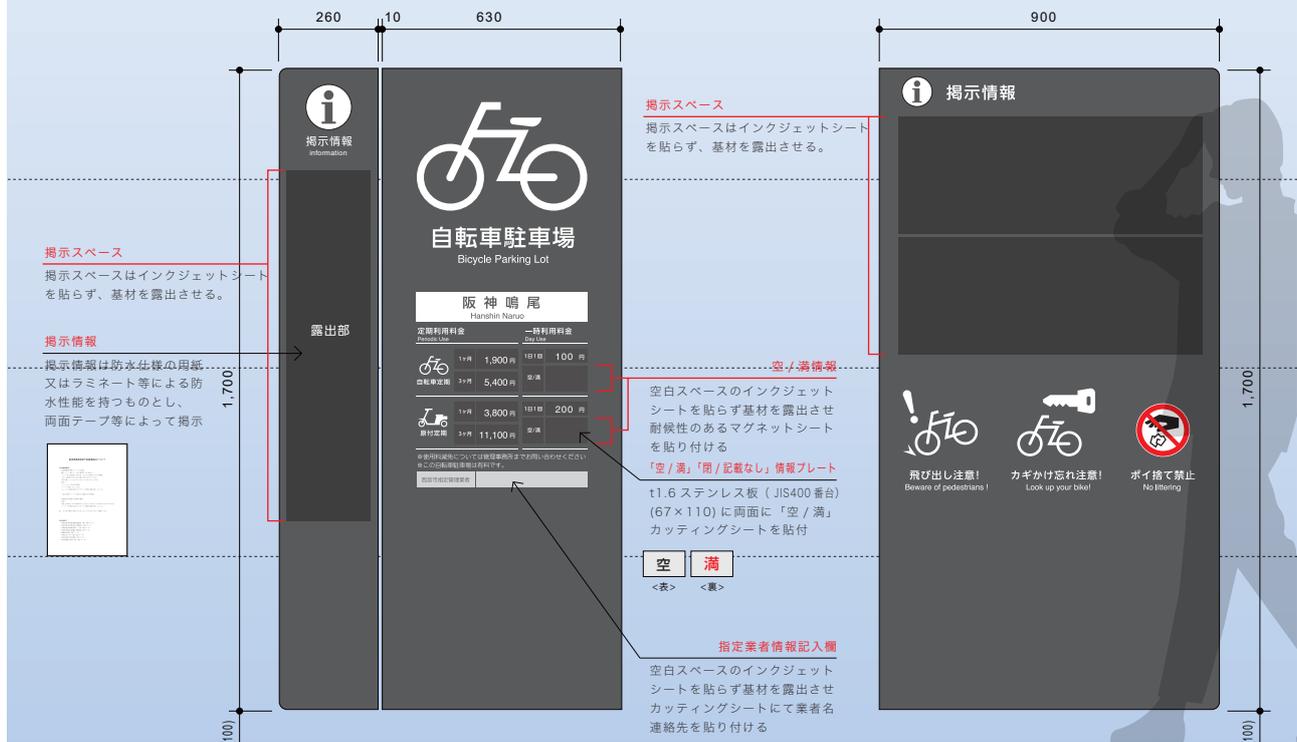

掲示情報サイン (細)
柵添架型

ゲートサイン
柵添架型

掲示情報サイン
柵添架型

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系

● 自転車駐車場サイン


※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

柵添架型

- サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5
- サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り
- 固定 : 柵にLアングルで固定又は平リブ(黒)、バンド(黒)等

自立看板型

- サイン基材 : アルミ板 t2焼付塗装
- サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り
- 筐体 : メッキ鋼管+静電粉体塗装

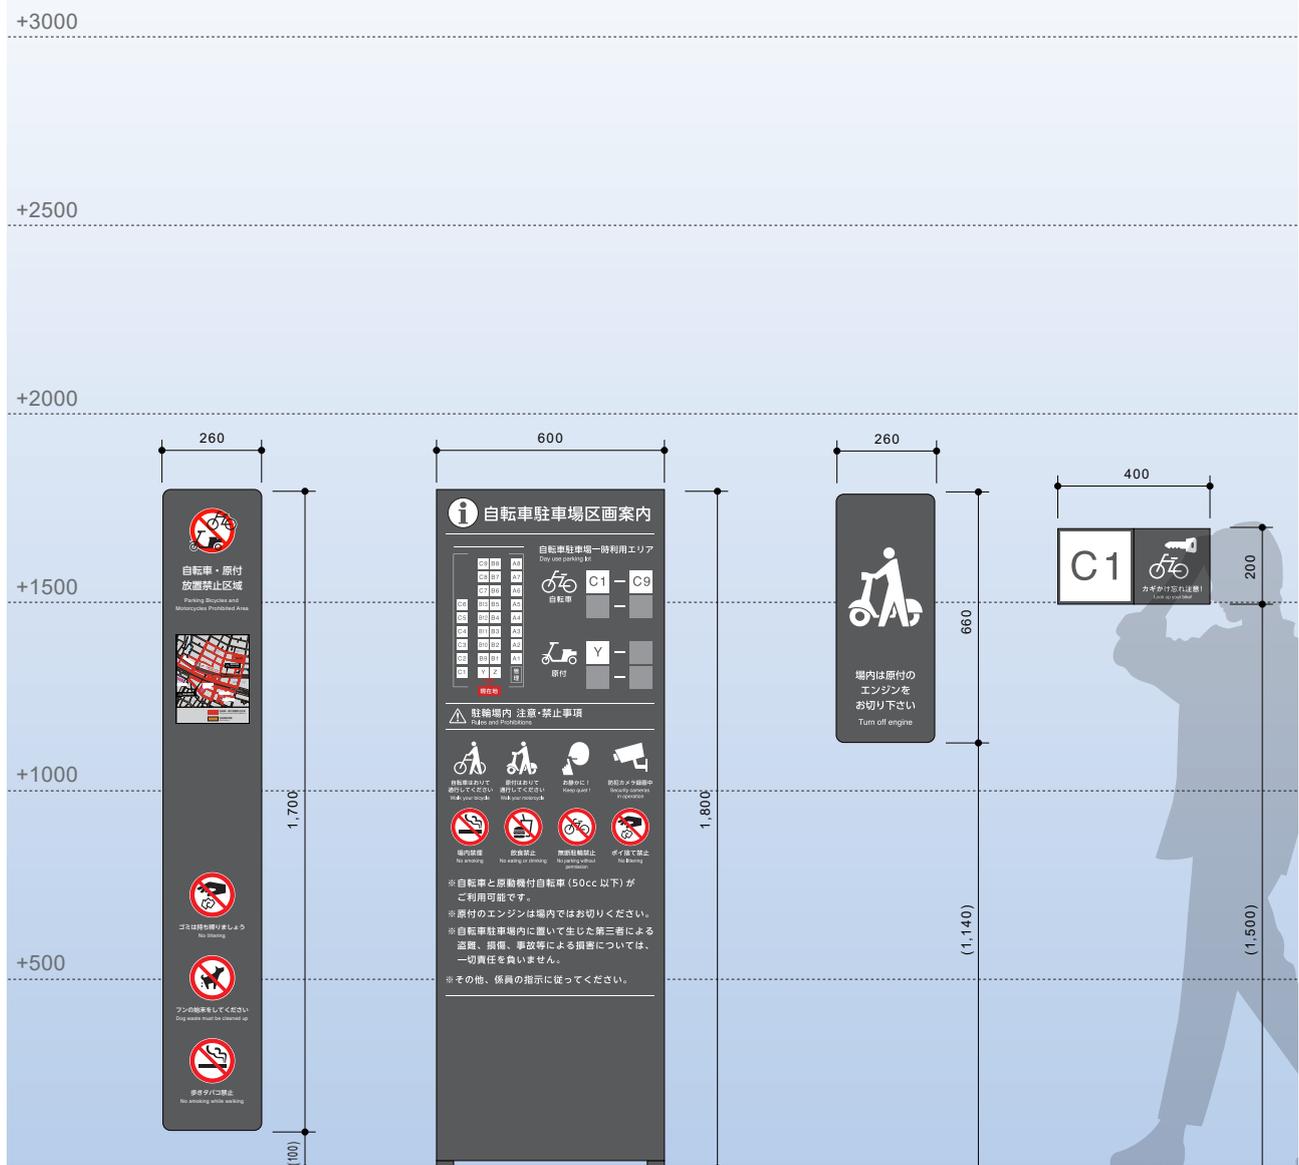

マナー・禁止サイン
柵添架型

場内案内サイン
自立看板型

マナーサイン
柵添架型

エリアサイン
柵添架型

施設利用系 - 施設案内系 / 施設利用情報系

● 自転車駐車場サイン

※情報内容・仕様等は変更の可能性があります。

支柱・花壇支柱型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

筐体 : SUS 焼付塗装

柵・フェンス添架型

サイン基材 : アルミ複合板 t3~t5

サイン部 : 高耐候性インクジェットシート巻込貼り

固定 : 柵: ステンレスバンド (黒)

フェンス: 結束バンド (黒)



駐車禁止サイン
支柱型

駐車禁止サイン
柵添架型

駐車禁止サイン
花壇支柱型

駐車禁止サイン
フェンス添架型

4章 資料

4-1	ピクトグラムの一覧	65
4-2	西宮市オリジナルのピクトグラム	69
4-3	日・英対応翻訳表	71

4-1

ピクトグラムの一覧



公共・一般施設

※平成29年7月20日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
 において更新されたピクトグラム及び名称。

							
案内所 Question & answer	案内 Information	病院 Hospital	救護所 [※] First aid	警察 Police	お手洗 Toilets	男子 Men	女子 Women
							
障害のある人が 使える設備 Accessible facility	スロープ Slope	飲水 Drinking water	喫煙所 Smoking area				
							
チェックイン / 受付 Check-in / Reception	忘れ物取扱所 Lost and found	ホテル / 宿泊施設 Hotel / Accommodation	きっぷうりば / 精算所 Tickets / Fare adjustment	手荷物一時 預かり所 Baggage storage	コインロッカー Coin lockers	休憩所 / 待合室 Lounge / Waiting room	ミーティング ポイント Meeting point
							
銀行・両替 (通貨記号差し替え可) Bank, money exchange	キャッシュサービス (通貨記号差し替え可) Cash service	郵便 post	電話 Telephone	ファックス Fax	カート Cart	エレベーター Elevator	エスカレーター Escalator, up
							
階段 Stairs	ベビーケアルーム [※] Baby care room	クローク Cloakroom	更衣室 Dressing room	更衣室 (女子) Dressing room (women)	シャワー Shower	浴室 Bath	水飲み場 Water fountain
							
くず入れ Trash box	リサイクル品回収施設 Collection facility for the recycling products	無線LAN Wireless LAN	充電コーナー Charge point	自動販売機 (通貨記号差し替え可) Vending machine	海外発行カード 対応ATM ATM for oversea cards	礼拝室 Prayer room	ベビーカー Prams / Strollers
							
高齢者優先設備 Priority facilities for elderly people	障害のある人・ けが人優先設備 Priority facilities for injured people	内部障害のある 人の優先設備 Priority facilities for people with internal disabilities ,heart pacer,etc.	乳幼児連れ 優先設備 Priority facilities for people accompanied with small children	妊産婦優先設備 Priority facilities for expecting mothers	高齢者優先席 Priority seats for elderly people	障害のある人・ けが人優先席 Priority seats for injured people	内部障害の ある人優先席 Priority seats for people with internal disabilities,heart pacer,etc.
							
乳幼児連れ優先席 Priority seats for people accompanied with small children	妊産婦優先席 Priority seats for expecting mothers	オストメイト用設備 / オストメイト Facilities for Ostomy or Ostomate	組み合わせ使用 (図記号セット) の基本		組み合わせ使用 (図記号セット) の基本		

交通施設

※平成29年7月20日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
において更新されたピクトグラム及び名称。

							
航空機 / 空港 Aircraft / Airport	鉄道 / 鉄道駅 Railway / Railway station	船舶 / フェリー / 港 Ship / Ferry / Port	ヘリコプター / ヘリポート Helicopter / Heliport	バス / バスのりば Bus / Bus stop	TAXI タクシー / タクシーのりば Taxi / Taxi stop	レンタカー Rent a car	自転車 Bicycle
							
ロープウェイ Cable car	ケーブル鉄道 Cable railway	駐車場※ Parking	出発 Departures	到着 Arrivals	乗り継ぎ※ Connecting flights	手荷物受取所※ Baggage claim	税関 / 荷物検査 Customs / Baggage check
							
一般車 Car	レンタサイクル / シェアサイクル Rental bicycle / Bicycle sharing	駅事務室 / 駅係員 Station office / Station staff	出国手続 / 入国手続 / 検疫 / 書類審査 Immigration / Quarantine / Inspection				

商業施設

							
レストラン Restaurant	喫茶・軽食 Coffee shop	バー Bar	ガソリンスタンド Gasoline station	会計 (通貨記号差し替え可) Cashier	店舗 / 売店 Shop	新聞・雑誌 Newspapers, magazines	薬局 Pharmacy
							
理容 / 美容 Barber / Beauty salon	手荷物託配 Baggage delivery service	コンビニエンス ストア Convenience store					

観光・文化・スポーツ施設

							
展望地 / 景勝地 View point	陸上競技場 Athletic stadium	サッカー競技場 Football stadium	野球場 Baseball stadium	テニスコート Tennis court	海水浴場 / プール Swimming place	スキー場 Ski ground	キャンプ場 Camp site
							
イヤホンガイド Audio guide							

観光・文化・スポーツ施設

※平成29年7月20日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
 において更新されたピクトグラム及び名称。



安全



禁止



※平成29年7月20日に改正された「案内用図記号のJIS改正（JIS8210）」
 において更新されたピクトグラム及び名称。

禁止



ベビーカー
使用禁止
Do not use prams
/ strollers
(文字による補助表示が必要)



遊泳禁止
No swimming



キャンプ禁止
No camping



飲食禁止
Do not eat or
drink here



ペット
持ち込み禁止
No uncaged animals



ホームドア：
たてかけない
Do not lean objects
on the platform door
(文字による補助表示が必要)



ホームドア：
乗り出さない
Do not lean over
the platform door

注意



一般注意
General caution



障害物注意
Caution, obstacles
(文字による補助表示が必要)



上り段差注意
Caution, uneven access
/ up



下り段差注意
Caution, uneven access
/ down



滑面注意
Caution, slippery surface



転落注意
Caution, drop
(文字による補助表示が必要)



天井に注意
Caution, overhead



感電注意
Caution, electricity
(文字による補助表示が必要)



津波注意
Warning;
Tsunami hazard zone



土石流注意
Warning;debris flow



崖崩れ・
地滑り注意
Warning;steep slope
failure,landslide



ホームドア：
ドアに手を挟ま
ないように注意
Caution,closing doors

指示



一般指示
General mandatory



静かに
Quiet please



左側に
お立ちください
Please stand on the left



応用例
(右側にお立ち
ください)
Please stand on the right
(文字による補助表示が必要)



二列並び
Line up in twos



応用例 1
(一列並び)
Line up single file




応用例 2
(三列並び)
Line up in threes



応用例 3
(四列並び)
Line up in fours



矢印
Directional arrow



応用例
variants



シートベルト
を締める
Fasten seatbelt

ヘルプマーク



安全バーを
閉める
Close safety bar



安全バーを
開ける
Open safety bar



徒歩客は
降りる
Foot passenger
have to get off



スキーの先を
上げる
Raise ski tips



スキーヤーは
降りる
Skiers have to get off



ヘルプマーク
Help mark

4-2

西宮市オリジナルのピクトグラム

禁止サイン・注意喚起サイン・マナーサイン



ハトにエサを
与えないでください
Do not feed the pigeons



フンの始末を
してください
Dog waste must be
cleaned up



放し飼い禁止
Dogs must be on leash



自転車・バイク
放置禁止
Parking bicycles and
motorcycles prohibited



バイク
乗入禁止
No motorcycles



バーベキュー等の
火気使用の禁止
No barbecues or fires



音の出る花火の
禁止
No fireworks with sounds



遊具周辺禁煙・
歩きタバコ禁止
No smoking around the
playground equipments
and while walking



大音量の音出し
の禁止
No loud noise



商行為の禁止
No soliciting or
commercial activity



夜間花見禁止
区域
Night flower viewing party
prohibited area



落花後の宴会
の禁止
No flower viewing party
after blossoms have fallen



大道芸の禁止
Street performance
prohibited



ポイ捨て禁止
No littering



不法投棄監視区域
Area under surveillance
for illegal dumping



受動喫煙防止に
ご協力ください
Protect others
from second hand smoke



ペットをすてないで
Do not abandon pets



地域猫のエサやり
マナー
Feeding manners to
the communally owned cats



園内の草木を
大切にしましょう
Do not damage the plants



球技は周りに
配慮してください
Be considerate of others
when playing balls



歩行者優先
Yield to pedestrians



カラスに注意！
Watch out for crows!



スズメバチ
に注意！
Watch out for hornets!



ヘビに注意！
Watch out for snakes!



自転車はおりて
通行してください

Walk your bicycle



原付はおりて
通行してください

Walk your motorcycle



カギ抜き忘れ
注意！

Take out your bike key !



カギかけ忘れ
注意！

Lock up your bike !



飛び出し注意！
Beware of pedestrians !



防犯カメラ
録画中

Security cameras in
operation



自習室あり
Study room available

道路標識 - 警戒標識 - この先通り抜けできません



直進 ×



T字路-左折 ×



T字路-右折 ×



T字路-左折 ×



T字路-右折 ×



T字路-直進 ×



T字路-直進 ×



十字路-直進 ×



十字路-左折 ×



十字路-右折 ×

4-3

日・英対応翻訳表

※大文字、小文字の使い分けについては、サインの性質による（下記は表記例）

公園

日本語	英語
公園管理者の指示に従ってください	Follow the directions of the park administrator
バーベキュー等の火気使用の禁止	No barbecues or fires
夜間花見禁止区域	Night flower viewing party prohibited area
遊具周辺禁煙・歩きタバコ禁止	No smoking around the playground equipments andwhile walking
落花後の宴会禁止	No flower viewing party after blossoms have fallen
バイク乗り入れ禁止	No motorcycles
園内の草木を大切にしましょう	Do not damage the plants
球技は周りに配慮してください	Be considerate of others when playing balls

道路

日本語	英語
土・日一方通行	One-way Saturday・Sunday
飛び出し注意！	Beware of pedestrians！
路上喫煙禁止区域	No smoking area
歩行者優先	Yield to pedestrians

ごみステーション

日本語	英語
ごみステーション	Refuse Collection Point
資源A	Type A Recyclable Refuse
その他のプラ	Other Plastic Materials
透明の袋で出してください	Put them in clear plastic bag
もやさないごみ	Unburnable Refuse
もやすごみ	Burnable Refuse

自転車駐輪場

日本語	英語
一時利用	Day use
カギかけ忘れ注意！	Lock up your bike !
カギぬき忘れ注意！	Take out your bike key !
原付のエンジンをお切りください	Turn off engine
原付はおりて通行してください	Walk your motorcycle
自転車駐輪場（路外）	Bicycle Parking (Lot)
自転車駐輪場一時利用エリア（路外）	Day use Parking (Lot)
自転車はおりて通行してください	Walk your bicycle
自転車・バイク放置禁止	Parking bicycles and motorcycles prohibited
自転車（原付）放置禁止区域	Parking bicycles (and motorcycles) prohibited area
定期利用	Periodic use
撤去自転車仮置場	Temporary Space for Removed Bicycles
無断・区画外駐車禁止	No Unauthorized Parking
無断駐車禁止	No parking without permission

その他（施設案内系）

日本語	英語
至 JRさくら夙川駅	To JR Sakura-Shukugawa Sta.
身障者乗降場	Get on and off for Disabled ONLY
多言語案内	Multilanguage Guide
防犯カメラ録画中	Security cameras in operation

その他（施設利用情報系）

日本語	英語
歩きタバコ禁止	No smoking while walking
犬の放し飼い禁止	Dogs must be on leash
犬の放し飼いは条例により禁止されています	Unleashed dogs prohibited by Law
飲食禁止	No eating or drinking
お静かに	Keep quiet
禁煙	No smoking
商行為禁止	No soliciting or commercial activity
大音量の音出しの禁止	No loud noise
大道芸の禁止	Street performance prohibited
注意・禁止事項	Rules and Prohibitions
フンの始末をしてください	Dog waste must be cleaned up
フンの放置は条例により禁止されています	Leaving dog waste prohibited by law
ポイ捨て禁止/ごみは持ち帰りましょう	No littering
夜間・早朝は静かにしましょう	Keep quiet at night and early morning
ハトにエサを与えないでください	Do not feed the pigeons
音の出る花火の禁止	No fireworks with sounds
地域ネコのエサやりマナー	Feeding manners to the communally owned cats
カラスに注意！	Watch out for crows !
スズメバチに注意！	Watch out for hornets !
ヘビに注意！	Watch out for snakes !

改訂履歴

西宮市公共サインデザインマニュアル

版数	発行日	改訂内容
第1版	平成30年（2018）1月	初版発行
第2版	平成30年（2018）2月	第2章 基本ルール 文字サイズの設定
第3版	令和2年（2020）7月	第2章 基本ルール 地色の基本色の設定
第4版	令和3年（2021）4月	全面改訂 02 資料編の作成・発行

西宮市公共サインデザインマニュアル01 本編

令和3年（2021）4月

西宮市役所 政策局 都市計画部
都市デザイン課

〒662-8567

兵庫県西宮市六湛寺町10番3号

tel：0798-35-3526

編集協力 **GK設計**
